


Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 2700K Flood DE Black Structure




Die Pupil ist ein verstellbarer Downlighter voller Überraschungen und Widersprüche. Der niederländische Designer Basten Leijh schuf mit der Natur als Muse diese organische, eigenwillige und kurvige Form, die das Licht dorthin richtet, wo man es nicht erwartet. Wie können solche Kurven so funktional sein? Lassen Sie die Pupil den Minimalisten und Nonkonformisten in Ihnen zum Ausdruck bringen.




Spezifikationen

Material	11490332		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CREE 1304		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 83		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,6		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø65		
Einbautiefe (mm)	55,0		
Verstellbarkeit	H 360° V 60°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	256,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8	10,1
Connected load (W)	3,0	4,4	6,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	285	384	495
Effizienz (lm/W)	95	87	77
UGR	18	19	20


TM30 & CRI Diagramm

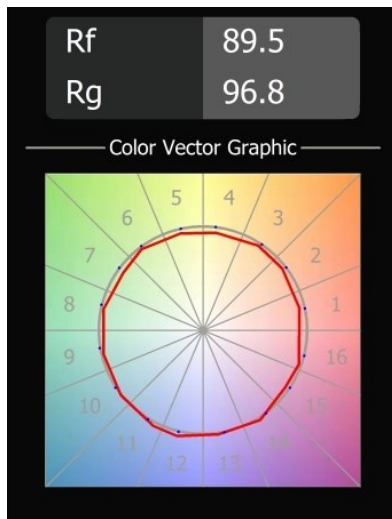


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

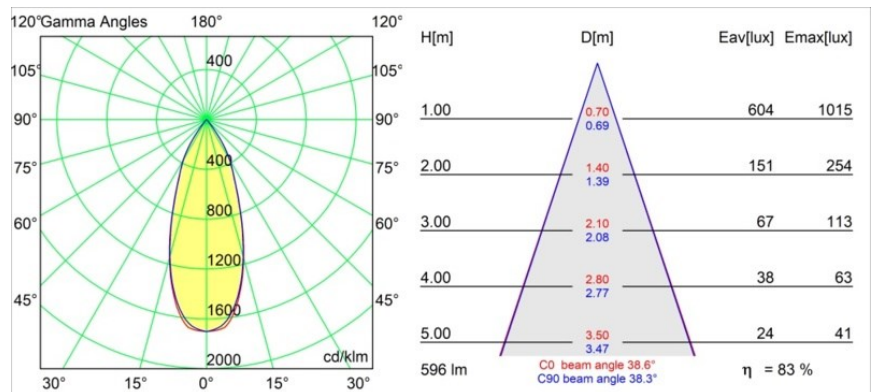


Optisches Zubehör



14192032 Snoot 26 Black Matt




14191032 Honeycomb 26 Black Matt




14193032 Crossblade 26 Black Matt

Montagezubehör



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör