


Datum
Klant
Project
Soort

Pupil Recessed Adjustable 72 1x LED 1800-3000K WD Flood DE White Structure

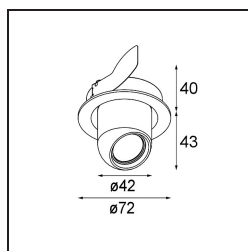

Specificaties


Materiaal	11490509
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 6W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	96 99 100 100 76
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	43,9
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø65
Montagediepte (mm)	55,0
Verstelbaarheid	H 360° V 60°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	252,0
Stroom driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	385
Efficiëntie (lm/W)	64
UGR	21

Pupil is richtbare neerwaartse verlichting vol verrassingen en contrasten. Met de natuur als zijn muze creëerde de Nederlandse ontwerper Basten Leijh deze organische, eigenzinnige en golvende vorm die licht straalt waar je het niet zou verwachten. Hoe kunnen dergelijke rondingen zo functioneel zijn? Laat de minimalist en non-conformist in jou los met Pupil.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

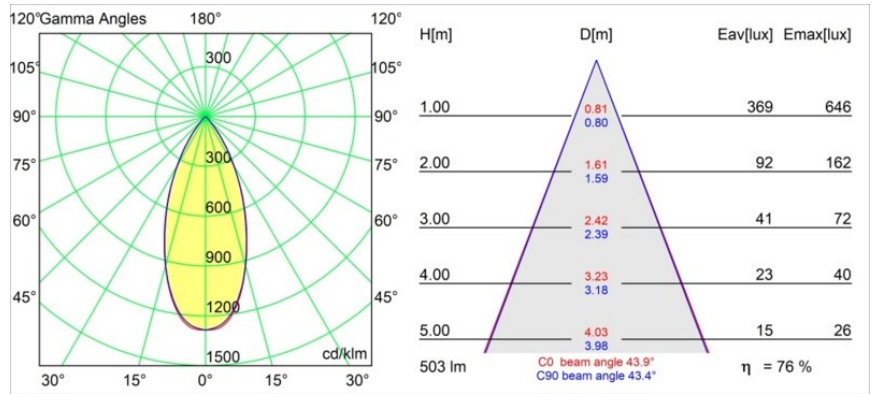


Diagrammen


Optische Accessoires

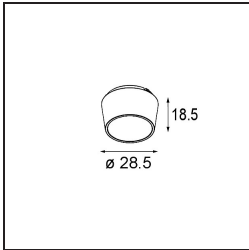

14192032 Snoot 26 Black Matt




14191032 Honeycomb 26 Black Matt

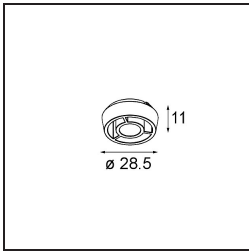


14193032 Crossblade 26 Black Matt

Decoratieve Accessoires



14042009 K-Set 72 1x White Structure


14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042132 K-Set 72 2x Black Structure

14042109 K-Set 72 2x White Structure

Installatie Accessoires

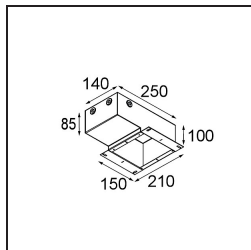

11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Kies een vereist accessoire