


Date	
Client	
Projet	
- уре	

Medard Recessed 42 1x IP55 LED 2700K Flood DE White Structure



Les longues pattes excentriques de la mante religieuse ont inspiré le studio de design néerlandais de Basten Leijh pour la création de Medard. Le design initial était une lampe de table élégante. Devenu une famille étendue et polyvalente de luminaires d'accentuation offrant une grande flexibilité, Medard convient à une multitude d'applications élégantes.





Caractéristiqu	ues
Matériaux	11550109

Type de Source	LED			
Lumineuse				
Type de LED	CREE 1304			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	2700K			
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	100 100 100 100 79			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Réflecteur			
Faisceau mesuré (°)	38,0			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	55			
Essai au fil	960			
incandescent (°C)				
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø40			
Profondeur de montage (mm)	65,0			
Ajustabilité	Not Applica	able		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure			
Poids brut (g)	106,0			
Courant du driver (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8		
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8		
Connected load (W)	3,0	4,4		
Flux lumineux par lampe (lm)	272	366		
Efficacité (Im/W)	91	85		



Medard Recessed 42 1x IP55 LED 2700K Flood DE White Structure

UGR	14	15
Commentaire	4000K sur demande	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

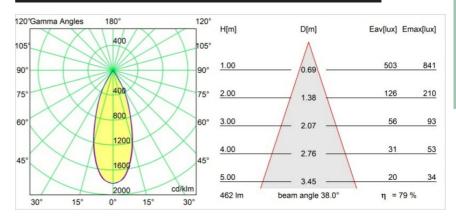




Accessoires d'Eclairage d'installation



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choisir un accessoire requis