



Date
Customer
Project
Type

Medard Recessed 42 lx IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure

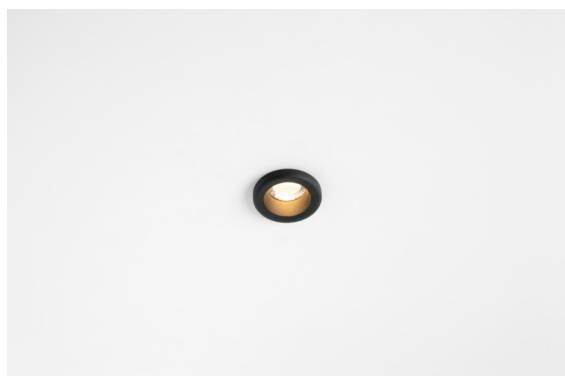

Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.



Specifications


Materiale	11550132
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CREE 1304
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	38,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	40
Profondità di montaggio (mm)	65,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	106,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8
Connected load (W)	3,0 4,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	272 366
Efficienza (lm/W)	91 85

Livello abbagliamento	14	15
Remark	• 4000K su richiesta	

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

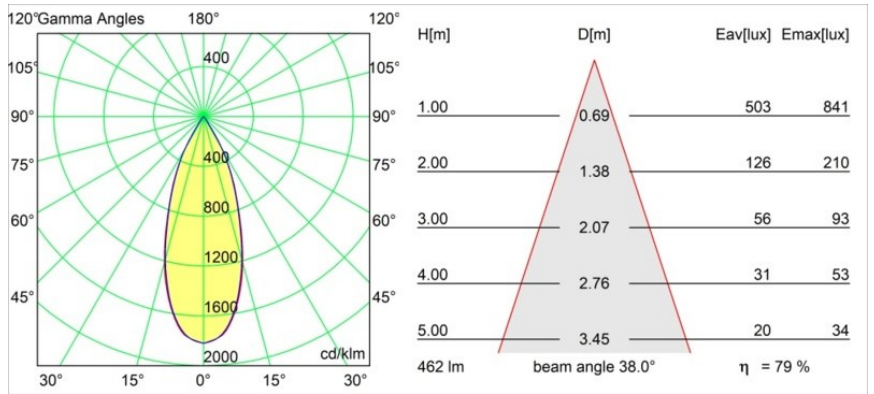

Diagrams

Accessori Installazione



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory