



Datum
Kunde
Projekt
Art

*Medard Recessed 42 lx IP55 LED 3000K Flood DE White Structure*

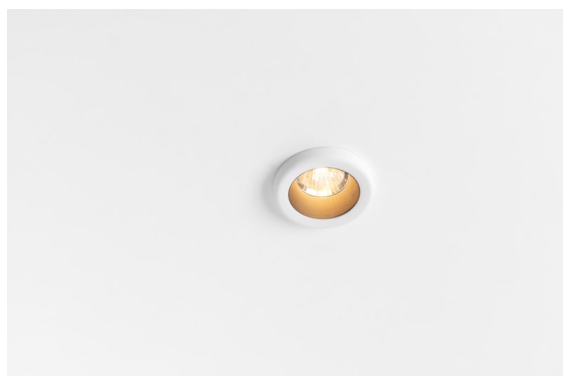

Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.

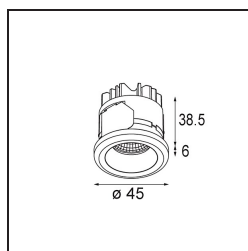

### Spezifikationen


Material	11550309
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CREE 1304
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø40
Einbautiefe (mm)	65,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	106,0
Antriebsstrom (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	7,5      7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5      9,8
Connected load (W)	3,0      4,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	272      366
Effizienz (lm/W)	91      85
UGR	14      15
Bemerkung	• 4000K auf Anfrage



**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

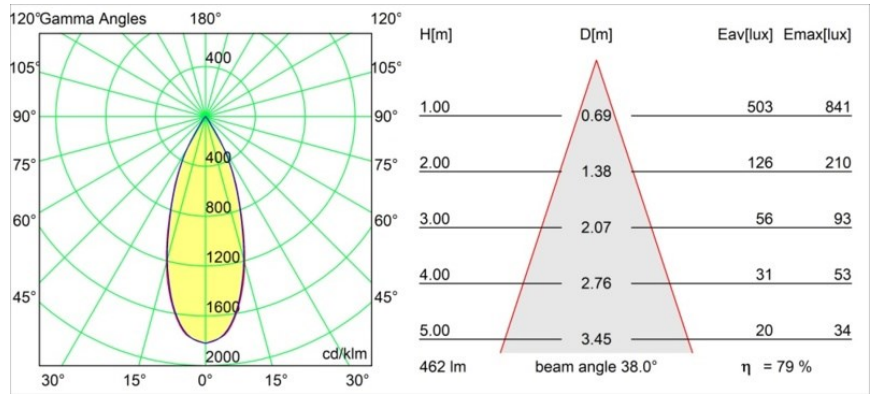


Diagramm

**Montagezubehör**



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör