


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Medard Recessed 42 1x IP55 LED 3000K Flood DE White Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.





Spezifikationen			
Material	11550309		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CREE 1304		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 79		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,0		
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø40		
Einbautiefe (mm)	65,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	106,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8	
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8	
Connected load (W)	3,0	4,4	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	272	366	
Effizienz (Im/W)	91	85	
UGR	14	15	
Bemerkung	• 4000K a	uf Anfrage	








TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

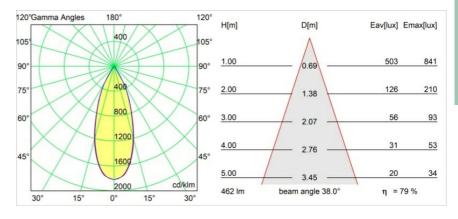




Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör