
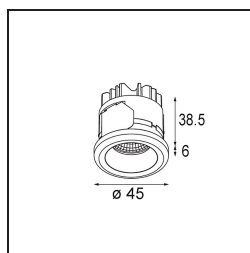


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Medard Recessed 42 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure

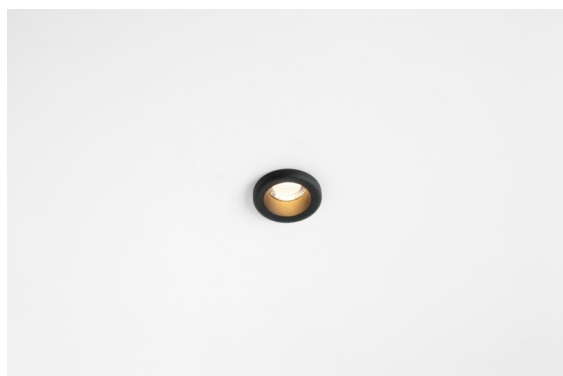

Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 11550332 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | CREE 1304 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 100 100 100 100 79 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 38,0 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 55 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø40 |
| Einbautiefe (mm) | 65,0 |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 106,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 7,5 7,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 9,5 9,8 |
| Connected load (W) | 3,0 4,4 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 272 366 |
| Effizienz (lm/W) | 91 85 |
| UGR | 14 15 |
| Bemerkung | • 4000K auf Anfrage |

Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

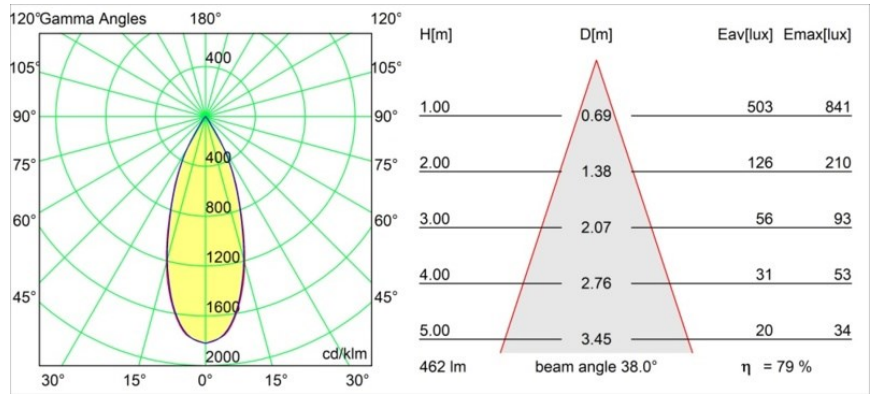


Diagramm

Montagezubehör

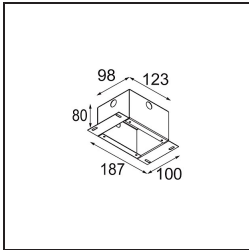

10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör