
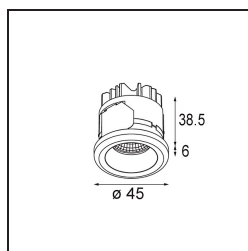


Datum
Klant
Project
Soort

### Medard Recessed 42 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure

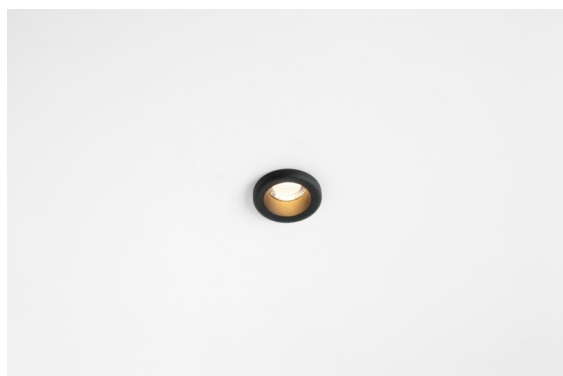

#### Specificaties

Materiaal	11550332
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE 1304
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	38,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø40
Montagediepte (mm)	65,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	106,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8
Connected load (W)	3,0 4,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	272 366
Efficiëntie (lm/W)	91 85
UGR	14 15
Opmerking	• 4000K op verzoek


De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.



**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

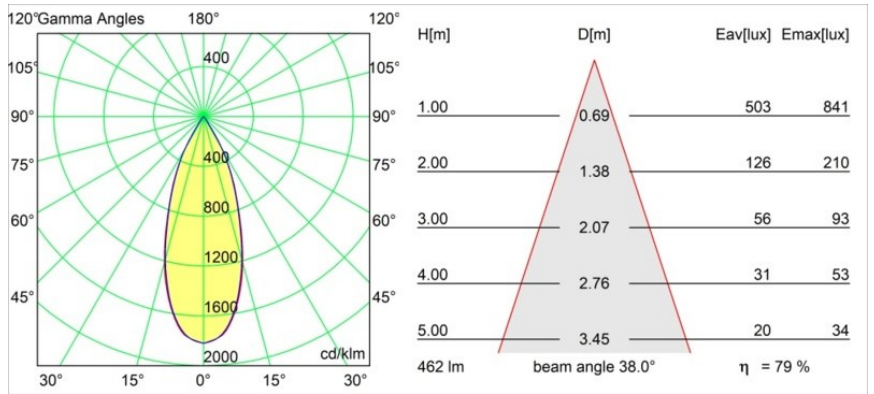

Diagrammen

**Installatie Accessoires**



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

Kies een vereist accessoire