



Medard Recessed 42 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE White Structure

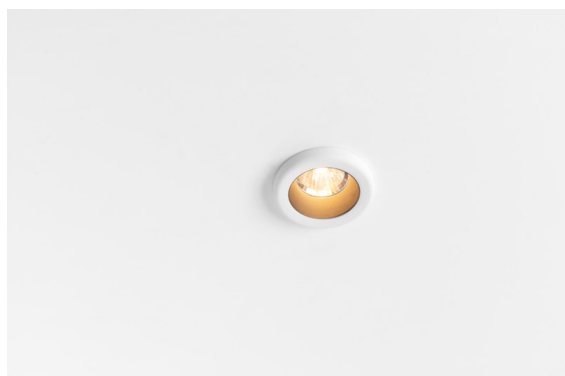

Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.

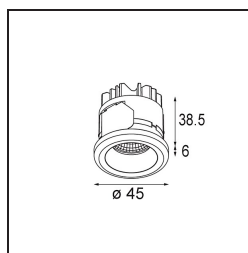

Specifications


| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 11550409 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX WARMDIM 6W |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura di colore della luce | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 99 100 100 100 68 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 36,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | 40 |
| Profondità di montaggio (mm) | 65,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 106,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 6,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 341 |
| Efficienza (lm/W) | 56 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Livello abbagliamento | 17 |
| Remark | • 4000K su richiesta |

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

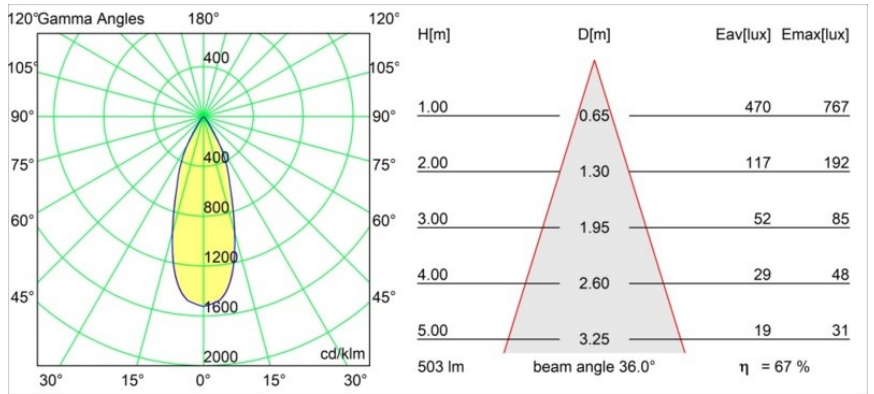


Diagrams

Accessori Installazione

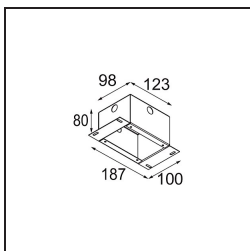

10889530 Installation Housing 123x100x80

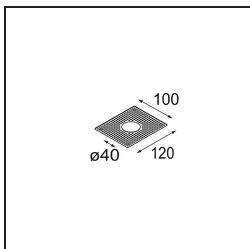

12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory