



Date
Customer
Project
Type

*Medard Recessed 42 lx IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE White Structure*

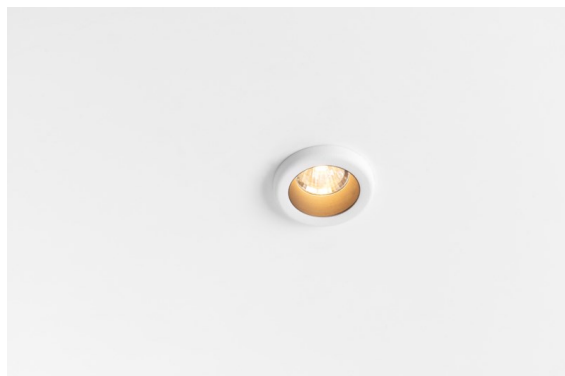

Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.

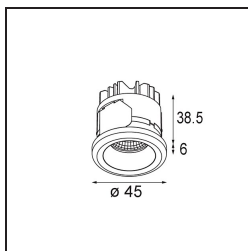

### Specifications

Materiale	11550509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 68
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	41,7
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	40
Profondità di montaggio (mm)	65,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	106,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	342
Efficienza (lm/W)	57

---


Livello abbagliamento	18
Remark	• 4000K su richiesta

---

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

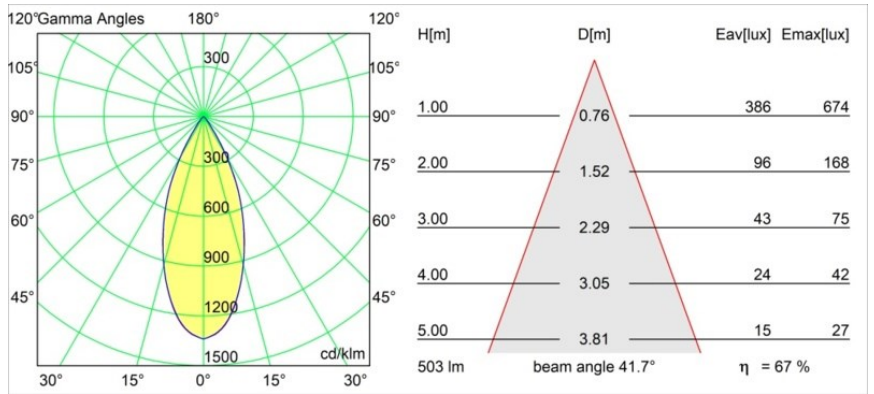


Diagrams

**Accessori Installazione**

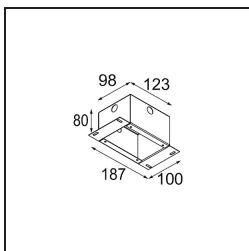

**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory