
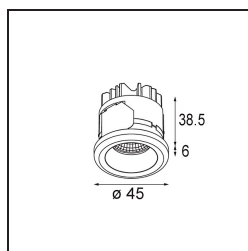


Datum
Klant
Project
Soort

*Medard Recessed 42 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE White Structure*

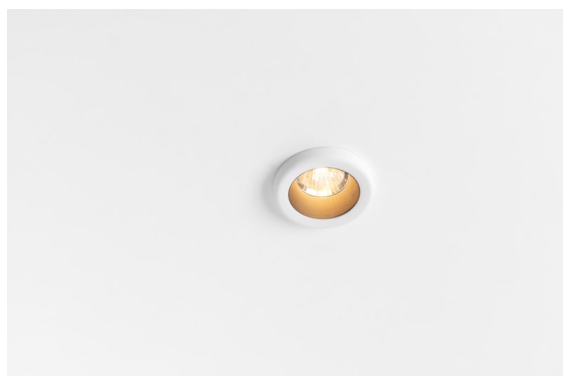

### Specificaties

Materiaal	11550509
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 6W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 68
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	41,7
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	40
Montagediepte (mm)	65,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	106,0
Stroom driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	342
Efficiëntie (lm/W)	57
UGR	18
Opmerking	• 4000K op verzoek


De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.



**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

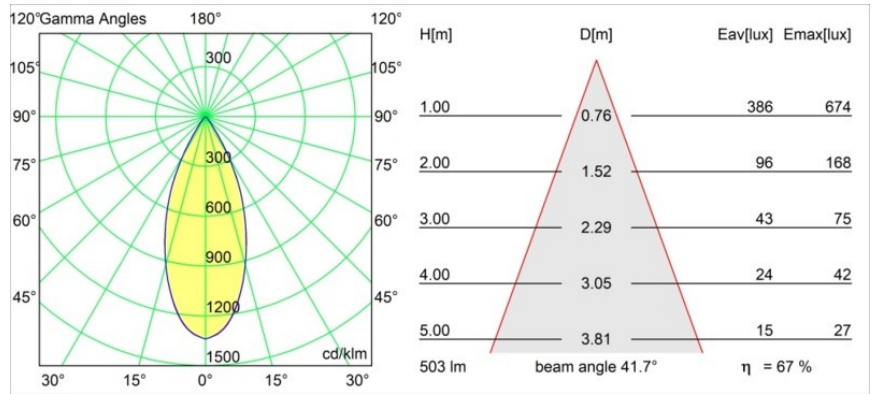

Diagrammen

### Installatie Accessoires



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

Kies een vereist accessoire