


Date
Customer
Project
Type

*Medard Recessed 70 lx IP55 LED 2700K Medium DE White Structure*



Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa sirvieron de fuente de inspiración al estudio de diseño holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo diseño inicial es una elegante lámpara de mesa. Ahora con una amplia y versátil familia de luces de resalte y un alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud de elegantes aplicaciones.

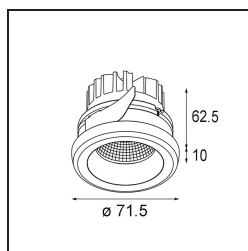

### Specifications

Material	11551009
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 78
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	22,8
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø65
Profundidad de montaje (mm)	95,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	255,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7      14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4      16,0
Connected load (W)	5,0      7,2      10,6
Flujo luminoso por lámpara (lm)	430      578      742
Eficacia (lm/W)	86      80      70

---


Índice de deslumbramiento	17	18	19
Remark	• 4000K bajo pedido		

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

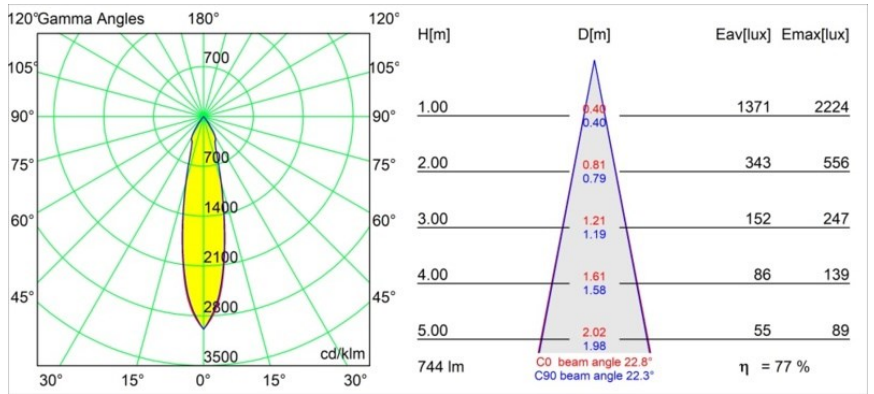

Diagrams