


Datum
Klant
Project
Soort

Medard Recessed 70 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Structure

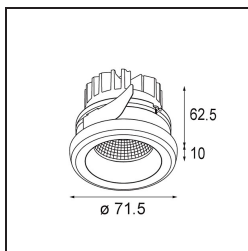

Specificaties


Materiaal	11551232
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 78
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	23,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø65
Montagediepte (mm)	95,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	255,0
Stroom driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7 14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4 16,0
Connected load (W)	5,0 7,2 10,6
Lumenoutput per lampunit (lm)	447 600 772
Efficiëntie (lm/W)	89 83 73
UGR	17 18 19
Opmerking	• 4000K op verzoek

De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

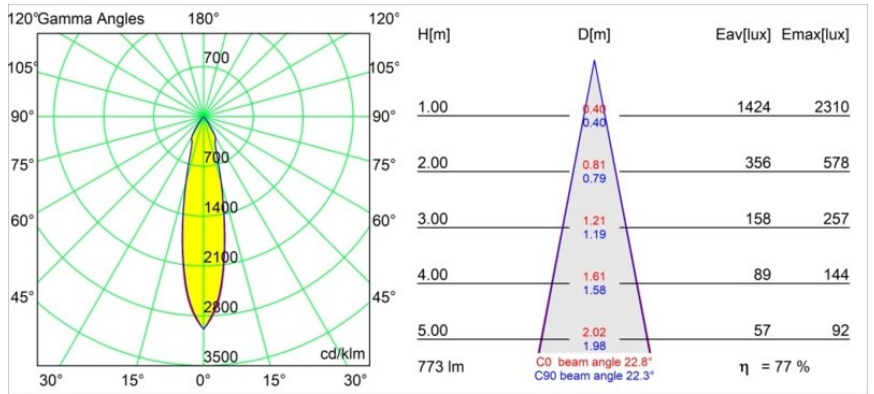

Diagrammen