MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Date | |
| Customer | |
| Project | |
| Type | |

*Dent Wall Up/Down M 1x LED 2700K DE White Structure*




Dent è un apparecchio illuminante a parete dalla personalità giocosa. Ma è anche un'opera d'arte. Il suo design è enigmatico: sembra fatto in un modo e poi in un altro. Una piega diagonale al centro crea un divertente effetto sdoppiato sulla sua superficie. Gioca con le diverse taglie di Dent e crea disegni di luce sconcertanti e funzionali.

## *Specifications*

| | |
|---|---|
| Materiale | 11611009 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | DENT - TCI LED 36x 3030 |
| Tecnologie LED | LED PCB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 56 86 98 50 27 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta/Indiretta |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Luminaire power (W) | 36,0 |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 765,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 48,6 |
| Max. forward voltage (Vf) | 50,29 |
| Connected load (W) | 17,6 |
| Flusso reale in uscita (lm) | 666 |
| Efficienza (lm/W) | 37 |
| Livello abbagliamento | 24 |

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-07-06, 06:20:10 PM - ©Modular Lighting Instruments
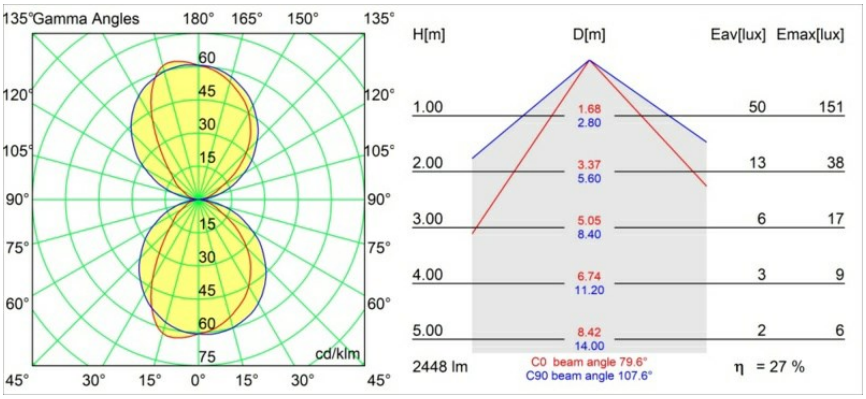
## *Light distribution & beam diagram*