


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised



Diseño minimalista, curvas sutiles, colores atrevidos, LED y lente de alta calidad. Con su fuente de luz sin brillos de empotrado profundo, el diseño limpio y perfecto de Thimble convierte este accesorio en una opción humilde pero sofisticada para cualquier entorno residencial de lujo o dedicado a la hospitalidad. Este foco downlight arquitectónico versátil y elegante ofrece pureza de forma, alta definición y luz de calidad sin acaparar toda la atención.

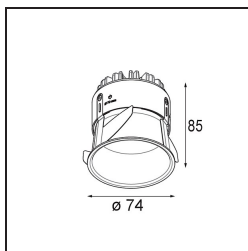

Specifications


| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material | 11620081 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 100 100 100 100 62 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Lente |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 30,0 |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 55 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Interior/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Montaje | Empotrado |
| Tamaño de corte (mm) | ø70 |
| Profundidad de montaje (mm) | 110,0 |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g) | 254,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 438 591 |
| Eficacia (lm/W) | 77 70 |

| | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| Índice de deslumbramiento | 0 | 0 |
| Remark | • 4000K bajo pedido | |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

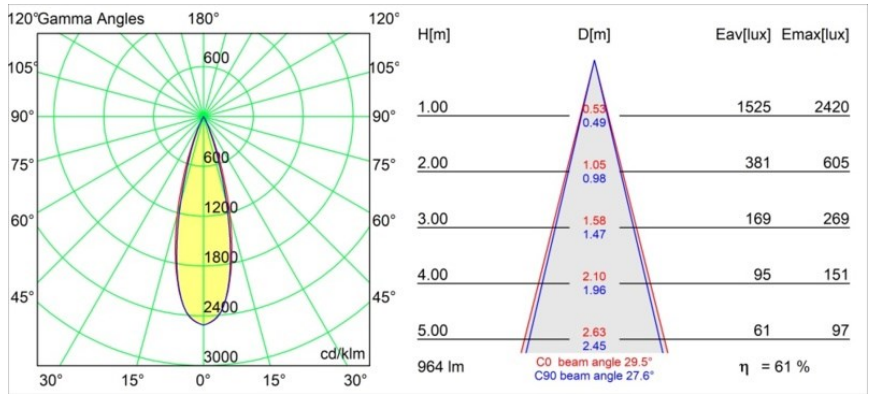

Diagrams

Accesorios Instalación



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624330 Ring Recessed 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

Choose a required accessory