

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 3000K Medium DE White Structure



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 11620109 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 100 100 100 100 62 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Lente |
| Fascio misurato (°) | 30,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø70 |
| Profondità di montaggio (mm) | 110,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 254,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 451 608 |
| Efficienza (lm/W) | 79 72 |


Design minimalista, curve eleganti, colori rivelatori, lenti e LED di alta qualità. Con la sua fonte luminosa incassata in profondità e senza abbagliamento, Thimble è una scelta composta ma sofisticata per ambienti residenziali o hospitality di alto livello, grazie alle sue forme pulite ed essenziali. Questo versatile ed elegante downlight architettonico propone purezza, definizione e luce di qualità senza rubare l'attenzione.

| | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| Livello abbagliamento | 0 | 0 |
| Remark | • 4000K su richiesta | |

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

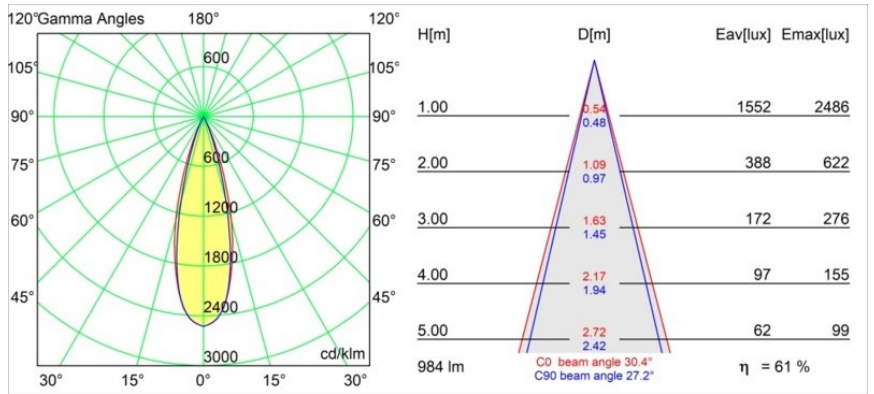


Diagrams


Accessori Installazione

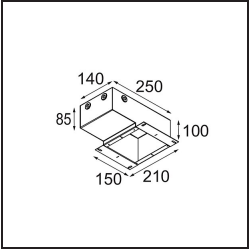


11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

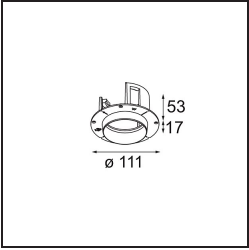

11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing

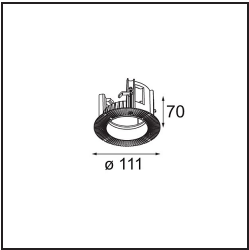

11624330 Ring Recessed 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

Choose a required accessory