




Datum
Kunde
Projekt
Art

*Thimble Recessed Trimless 70 Ix IP55 LED 2700K Medium DE Bronze Brushed Anodised*



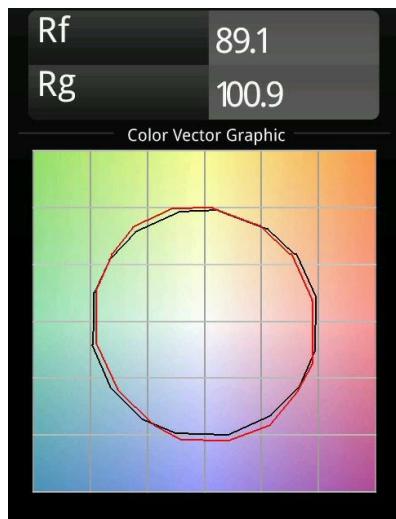
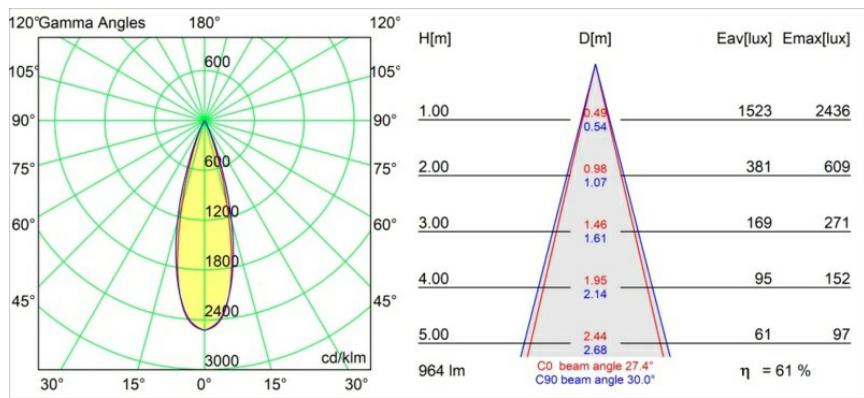
**Spezifikationen**






Material	11622082	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 61	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Streuscheibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø111	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Bronze, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	244,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	438	591
Effizienz (lm/W)	77	70
UGR	0	0
Bemerkung	• 4000K auf Anfrage	




**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Medium DE  
Bronze Brushed Anodised*

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


**Montagezubehör**

**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x

**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

**11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x



**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör