


*Thimble Recessed Trimless 70 lx IP55 LED 3000K Medium DE White Structure*





### Spezifikationen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Material                            | 11622109   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED  |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G7   |
| LED-Technologie                     | COB-LED  |
| CRI                                 | Min. 90  |
| Farbtemperatur                      | 3000K  |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden                                   |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja   |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1  |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 62   |
| Binning (SDCM)                      | 2  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts  |
| Optik                               | Streuscheibe   |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 30,0   |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich                           |
| Schutzklasse                        | III  |
| Schutzart                           | 55   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960  |
| Innen/Außen                         | Innen  |
| Anwendung                           | Decke  |
| Montage                             | Einbau   |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø86 for plastered concrete ceilings, ø105 for false ceilings |
| Einbautiefe (mm)                    | 110,0  |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable   |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert   |
| Bruttogewicht (g)                   | 244,0  |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350      500   |
| Min. forward voltage (Vf)           | 14,8      15,2   |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,0      18,6   |
| Connected load (W)                  | 5,7      8,5   |
| Lumenleistung (lm)                  | 451      608   |
| Effizienz (lm/W)                    | 79      72   |
| UGR                                 | 0      0   |
| Bemerkung                           | • 4000K auf Anfrage  |


Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.



**TM30 & CRI Diagramm**

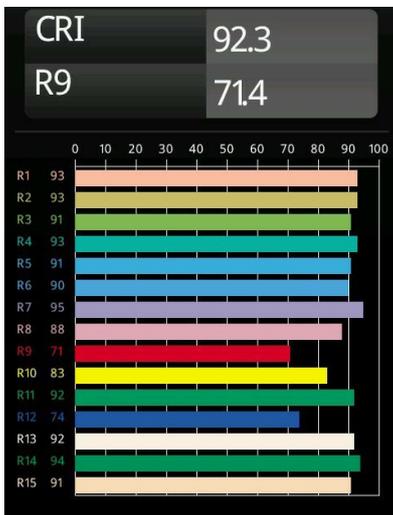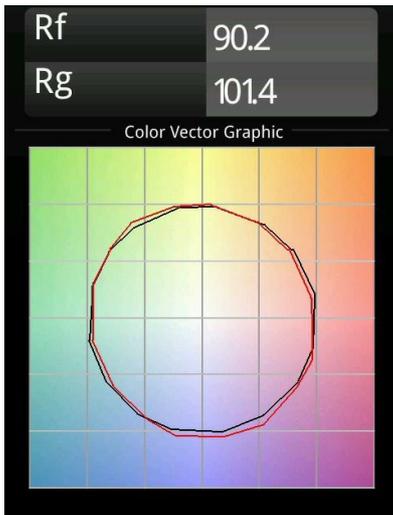


**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

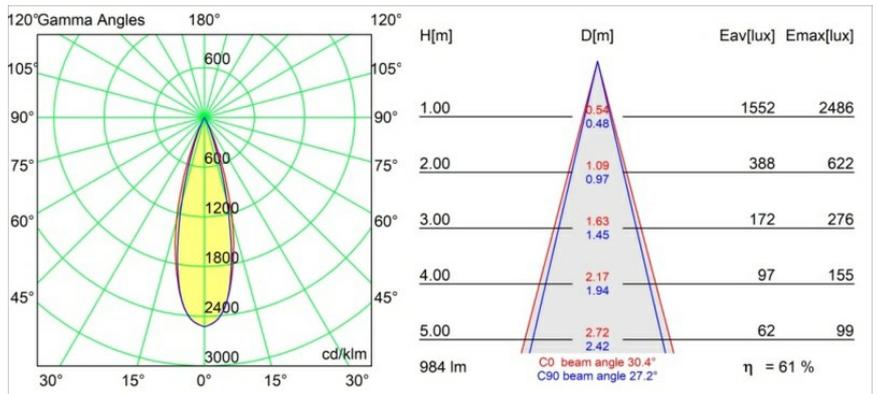


Diagramm


**Montagezubehör**




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x



■ **12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör