


*Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 3000K Medium DE Bronze Brushed Anodised*

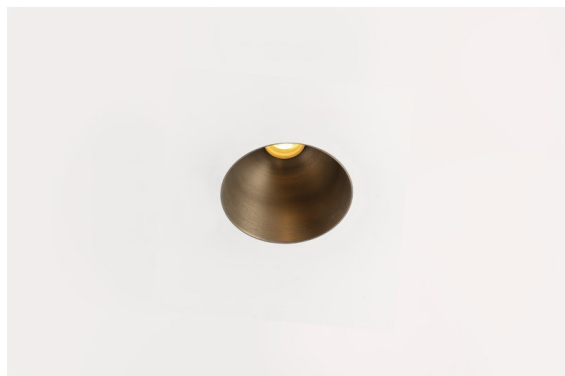

### Caractéristiques

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Matériaux                                | 11622182                         |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G7               |
| Technologie LED                          | LED COB                          |
| CRI                                      | Min. 90                          |
| Température de Couleur                   | 3000K                            |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures           |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |
| Code de flux CIE                         | 100 100 100 100 61               |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2                                |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |
| Optique                                  | Lentille                         |
| Faisceau mesuré (°)                      | 30,0                             |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique                        | III                              |
| Indice de protection IP                  | 55                               |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |
| Application                              | Plafond                          |
| Montage                                  | Encastré                         |
| Taille de découpe (mm)                   | ø111                             |
| Profondeur de montage (mm)               | 110,0                            |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                   |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |
| Couleur Principale & Finition Principale | Bronze, Anodisé Brossé           |
| Poids brut (g)                           | 244,0                            |
| Courant du driver (mA)                   | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)                | 14,8 15,2                        |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,0 18,6                        |
| Connected load (W)                       | 5,7 8,5                          |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 447 603                          |
| Efficacité (lm/W)                        | 78 71                            |

Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.

---


|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| UGR         | 0                   | 0 |
| Commentaire | • 4000K sur demande |   |

---

**TM30 & CRI diagrammes**




**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

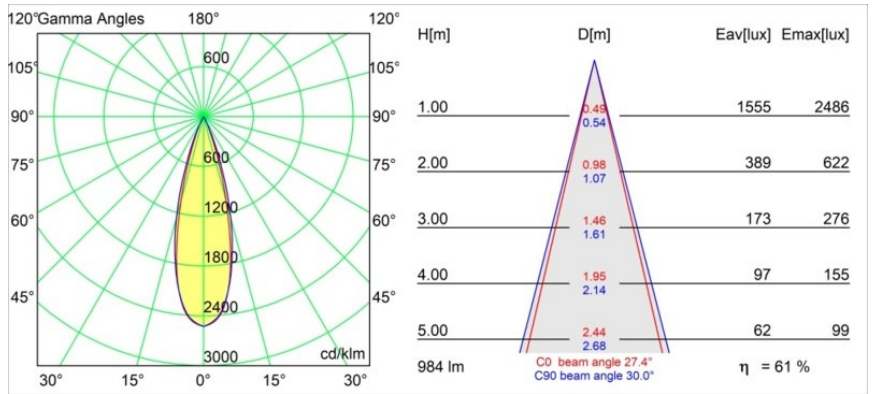

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x

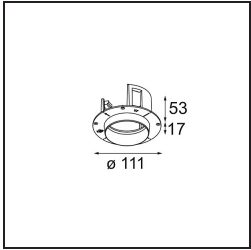

**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

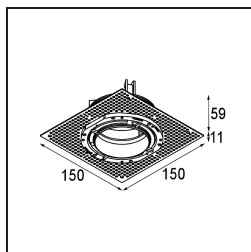

■ **12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

■ Choisir un accessoire requis