


Date	
Client	
Projet	
уре	

Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 3000K Medium DE Bronze Brushed Anodised



Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.





Caractéristiques

Matériaux	11622182			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	3000K			
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	100 100 100 100 61			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Lentille			
Faisceau mesuré (°)	30,0			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	55			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø111			
Profondeur de montage (mm)	110,0			
Ajustabilité	Not Applica	able		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé Brossé			
Poids brut (g)	244,0			
Courant du driver (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Flux lumineux par lampe (lm)	447	603		
Efficacité (lm/W)	78	71		




Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 3000K Medium DE Bronze Brushed Anodised

UGR	0	0
Commentaire	• 4000K	sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

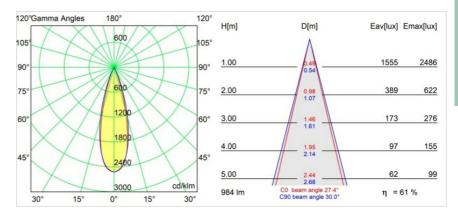




Accessoires d'Eclairage d'installation




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x





12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

Choisir un accessoire requis