
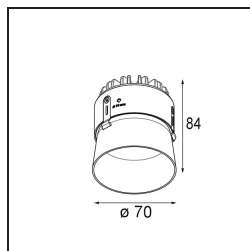


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Thimble Recessed Trimless 70 lx IP55 LED 3000K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised

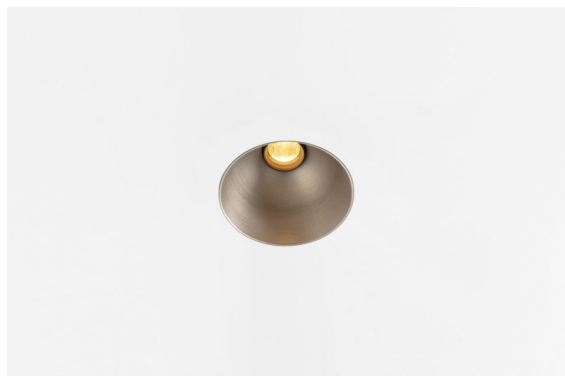



Specifications

Design minimalista, curve eleganti, colori rivelatori, lenti e LED di alta qualità. Con la sua fonte luminosa incassata in profondità e senza abbagliamento, Thimble è una scelta composta ma sofisticata per ambienti residenziali o hospitality di alto livello, grazie alle sue forme pulite ed essenziali. Questo versatile ed elegante downlight architettonico propone purezza, definizione e luce di qualità senza rubare l'attenzione.


| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 11622184 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 100 100 100 100 61 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Lente |
| Fascio misurato (°) | 30,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | Ø111 |
| Profondità di montaggio (mm) | 110,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Argento Bronzo, Anodizzata Spazzolata |
| Peso lordo (g) | 244,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 447 602 |
| Efficienza (lm/W) | 78 71 |

| | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| Livello abbagliamento | 0 | 0 |
| Remark | • 4000K su richiesta | |


TM30 & CRI diagram

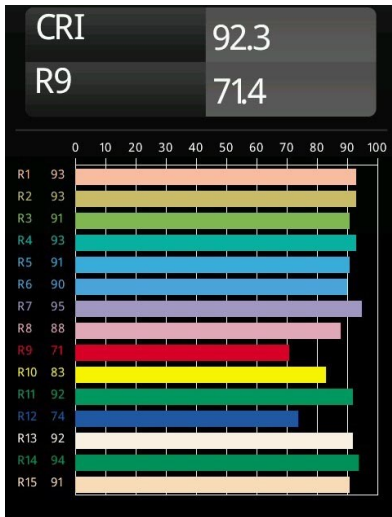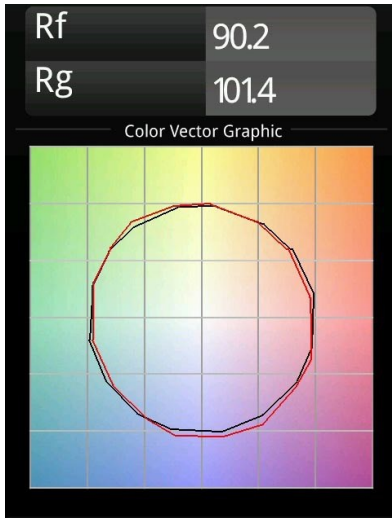


Light distribution & beam diagram

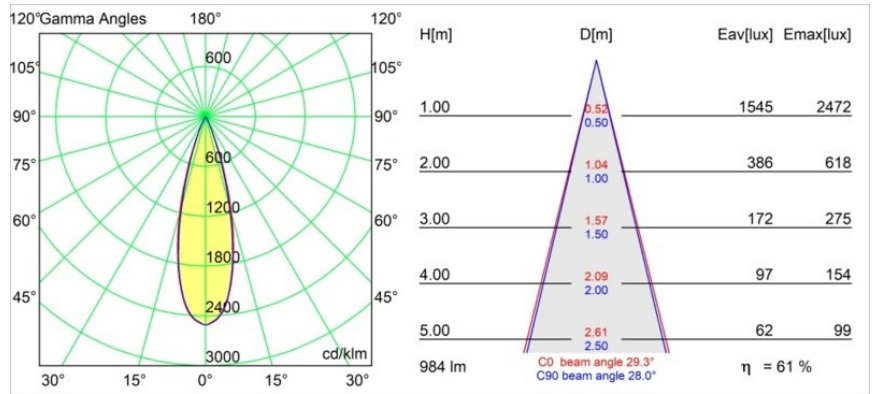


Accessori Installazione

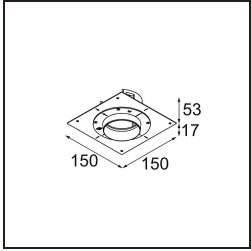


11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

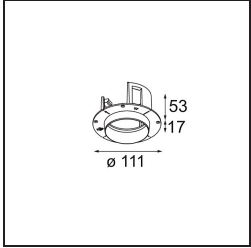


11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing

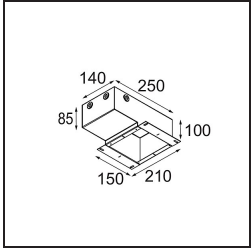


11624030 Installation Housing 140x250x100x210

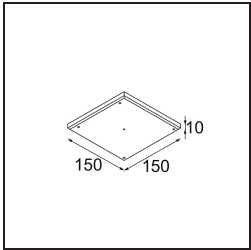

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

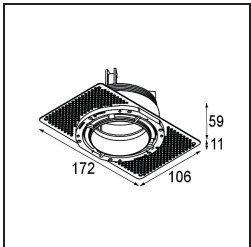

11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x



■ **12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

■ Choose a required accessory