


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE White Structure



Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.





Caractéristiques

Matériaux	11623009		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELU	X V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B10 à 5	0 000 heures	
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	100 100 10	0 100 62	
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Lentille		
Faisceau mesuré (°)	30,0		
Tension d'Entrée	Driver à Co	urant Constant Requis	
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø111		
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	H 360° V 30)°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	199,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Flux lumineux par lampe (lm)	442	595	
Efficacité (lm/W)	77	70	



Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE White Structure

UGR	0	0
Commentaire	• 4000K s	sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

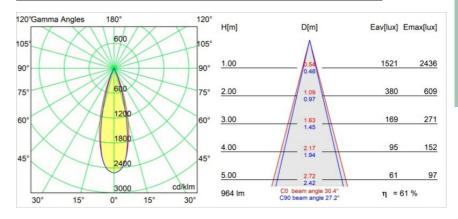




Accessoires d'Eclairage d'installation




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x

Choisir un accessoire requis