




Date
Client
Projet
Type

*Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 lumen LED 2700K Medium DE Black Structure*

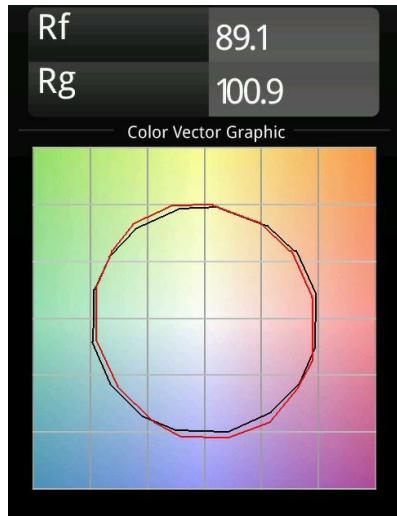
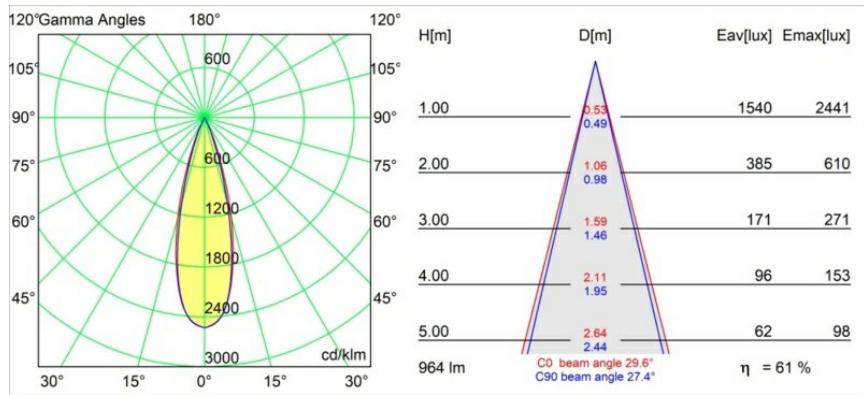







Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pure sans attirer toute l'attention à elle.


Caractéristiques

Matériaux	11623032	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 62	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	30,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø111	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	H 360° V 30°	
Distance avec l'Objet	0,1	
Éclairé (m)		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	199,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	440	593
Efficacité (lm/W)	77	70

UGR	0	0
Commentaire	• 4000K sur demande	

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


**Accessoires d'Eclairage d'installation**

**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x

**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



**11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

Choisir un accessoire requis