


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE Champagne Brushed Anodised

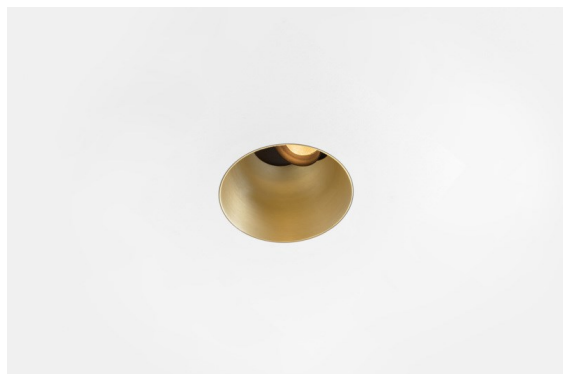

Spezifikationen


Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblickende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 11623041 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 100 100 100 100 61 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Streuscheibe |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 30,0 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø111 |
| Einbautiefe (mm) | 110,0 |
| Verstellbarkeit | H 360° V 30° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Champagner, Gebürstet und Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 199,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 440 593 |
| Effizienz (lm/W) | 77 70 |
| UGR | 0 0 |
| Bemerkung | • 4000K auf Anfrage |

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

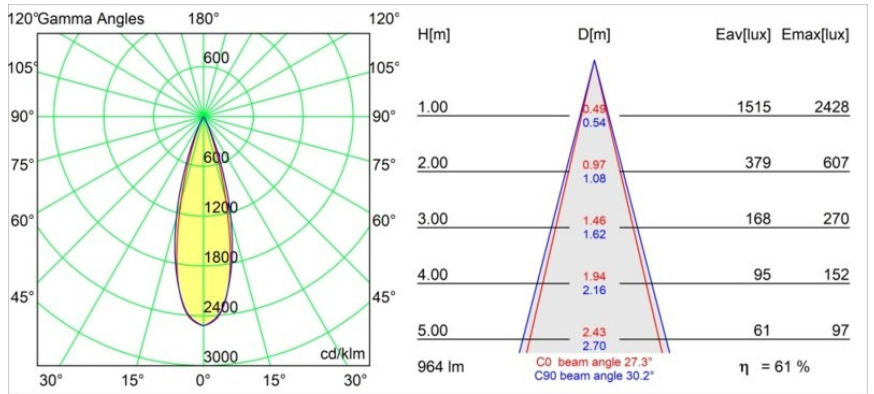

Diagramm

Montagezubehör

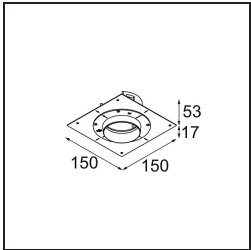

11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x



11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

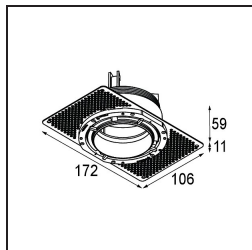

■ **11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör