MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE Gold Brushed Anodised



Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Spezifikationen

Material	11623042	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 61	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Streuscheibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø86 for plastered concrete ceilings, ø105 for false ceilings	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 30°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Gold, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	199,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lumenleistung (lm)	437	590
Effizienz (lm/W)	77	69
UGR	0	0
Bemerkung	• 4000K auf Anfrage	

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-05, 03:00:18 PM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-05, 03:00:18 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

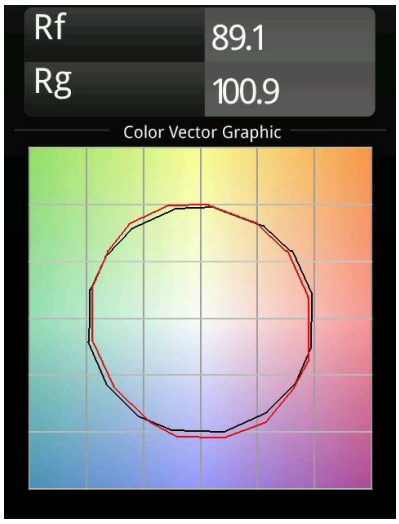

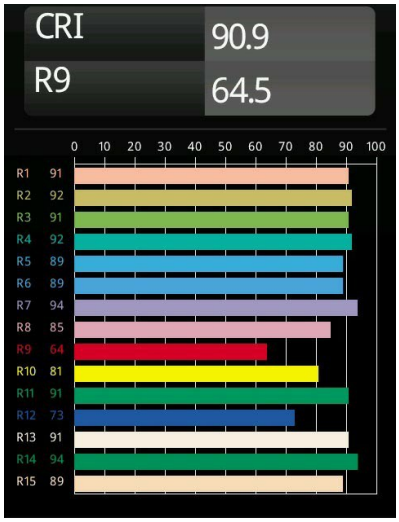

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

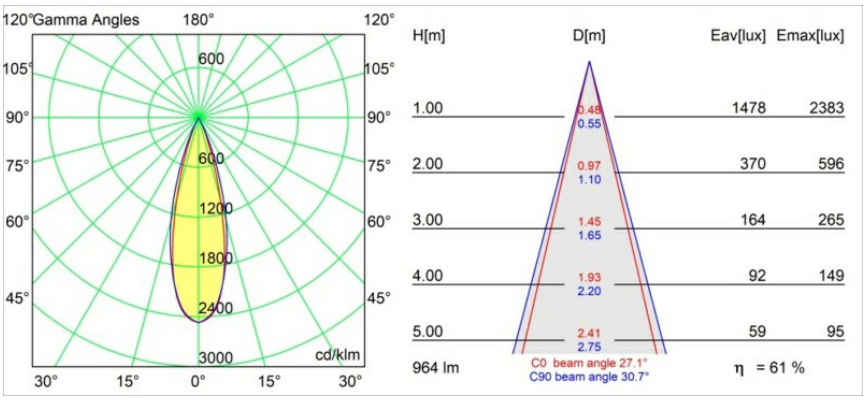

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-05, 03:00:18 PM - ©Modular Lighting Instruments

Montagezubehör



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x



11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624130 Installation Housing 140x400x100x210



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-05, 03:00:18 PM - ©Modular Lighting Instruments



11624530 Ring Recessed Trimless 70 1x



11624630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



12292530 Plaster Kit Trimless 300x150 - 70 2x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-05, 03:00:18 PM - ©Modular Lighting Instruments