


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE Gold Brushed Anodised

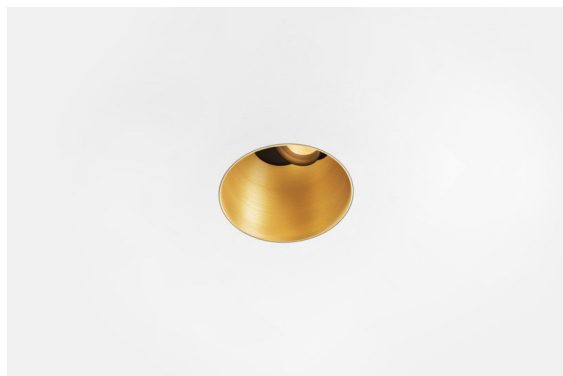


Specificaties

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | 11623042 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 61 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Lens |
| Gemeten gradenbundel (°) | 30,0 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø111 |
| Montagediepte (mm) | 110,0 |
| Verstelbaarheid | H 360° V 30° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Goud, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g) | 199,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 437 590 |
| Efficiëntie (lm/W) | 77 69 |
| UGR | 0 0 |
| Opmerking | • 4000K op verzoek |

Minimalistisch ontwerp, subtiele rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

TM30 & CRI Diagrammen

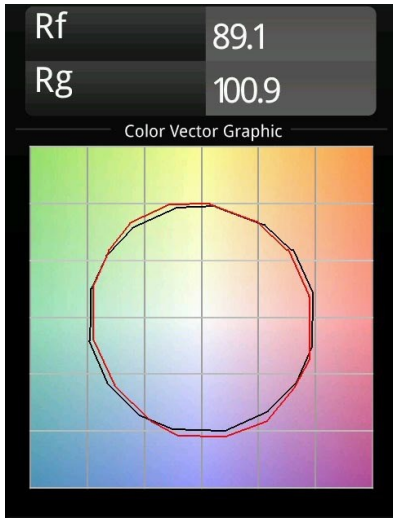

Lichtspreading & Stralingsdiagram



Diagrammen

Installatie Accessoires



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

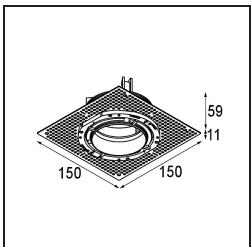

12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



■ **11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

■ Kies een vereist accessoire