


Datum
Klant
Project
Soort

Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 3000K Medium DE Champagne Brushed Anodised





Minimalistisch ontwerp, subtiële rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.




Specificaties

Materiaal	11620141	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	100 100 100 100 61	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Lens	
Gemeten gradenbundel (°)	30,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	55	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø70	
Montagediepte (mm)	110,0	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Champagne, Geborsteld Geanodiseerd	
Brutogewicht (g)	254,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	449	605
Efficiëntie (lm/W)	79	71
UGR	0	0
Opmerking	• 4000K op verzoek	


TM30 & CRI Diagrammen

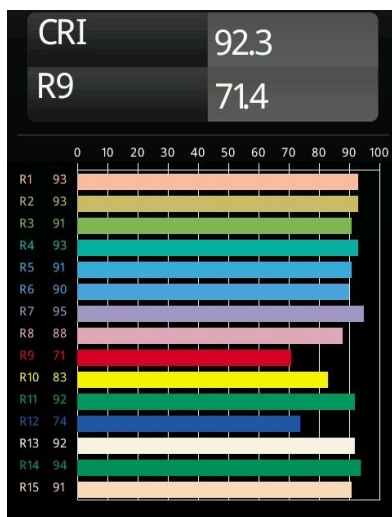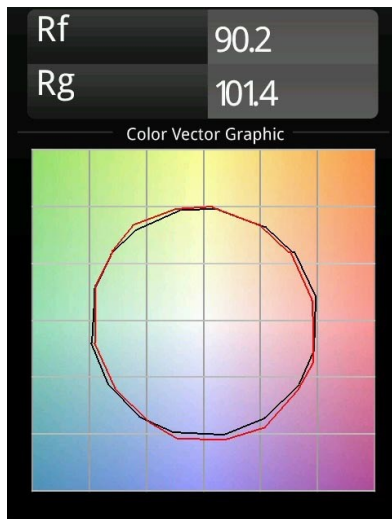


Lichtspreading & Stralingsdiagram

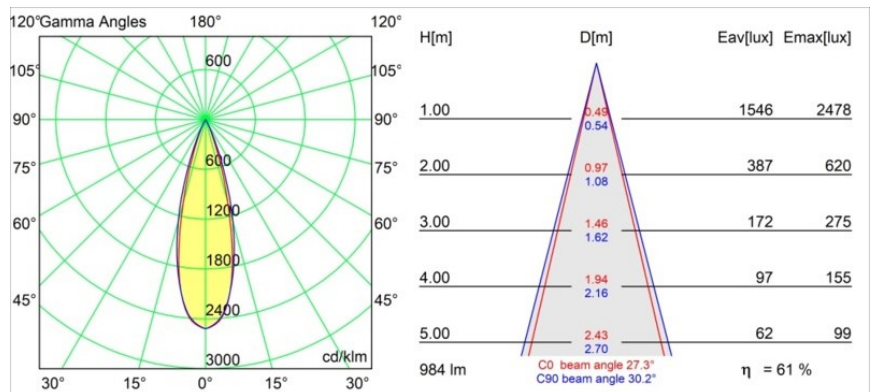


Installatie Accessoires




11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624330 Ring Recessed 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

 Kies een vereist accessoire