


|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 3000K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised*

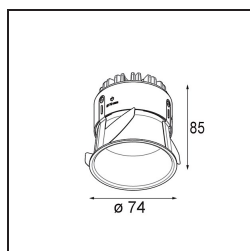

### Spezifikationen

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Material                            | 11620184                              |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                   |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G7                    |
| LED-Technologie                     | COB-LED                               |
| CRI                                 | Min. 90                               |
| Farbtemperatur                      | 3000K                                 |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden            |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                    |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                     |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 61                    |
| Binning (SDCM)                      | 2                                     |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                               |
| Optik                               | Streuscheibe                          |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 30,0                                  |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich    |
| Schutzklasse                        | III                                   |
| Schutzart                           | 55                                    |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                   |
| Innen/Außen                         | Innen                                 |
| Anwendung                           | Decke                                 |
| Montage                             | Einbau                                |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø70                                   |
| Einbautiefe (mm)                    | 110,0                                 |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                        |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                   |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert |
| Bruttogewicht (g)                   | 254,0                                 |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350      500                          |
| Min. forward voltage (Vf)           | 14,8      15,2                        |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,0      18,6                        |
| Connected load (W)                  | 5,7      8,5                          |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 447      602                          |
| Effizienz (lm/W)                    | 78      71                            |
| UGR                                 | 0      0                              |
| Bemerkung                           | • 4000K auf Anfrage                   |


Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.



**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

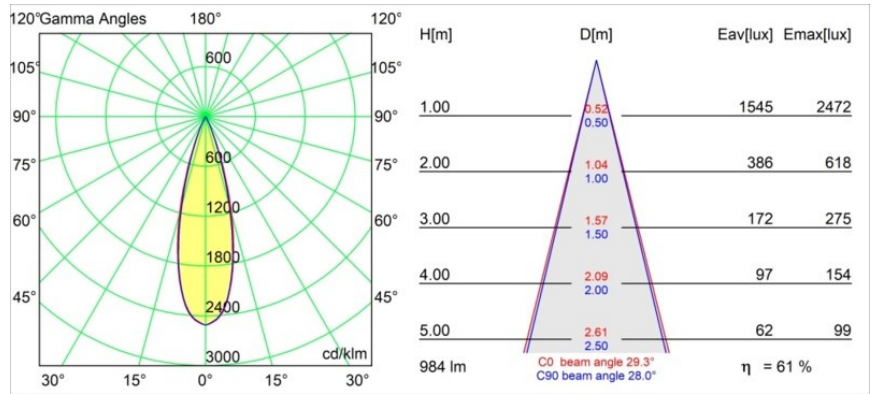

Diagramm

**Montagezubehör**



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



**11624330** Ring Recessed 70 1x



**12292430** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör