


Thimble Recessed Adjustable 74 1x LED 2700K Medium DE Black Structure




Caractéristiques

Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.


| | |
|--|----------------------------------|
| Matériaux | 11621032 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 62 |
| Groupe ment (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Lentille |
| Faisceau mesuré (°) | 30,0 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | ø70 |
| Profondeur de montage (mm) | 110,0 |
| Ajustabilité | H 360° V 30° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure |
| Poids brut (g) | 199,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 440 593 |
| Efficacité (lm/W) | 77 70 |

| | | |
|-------------|---------------------|---|
| UGR | 0 | 0 |
| Commentaire | • 4000K sur demande | |

TM30 & CRI diagrammes

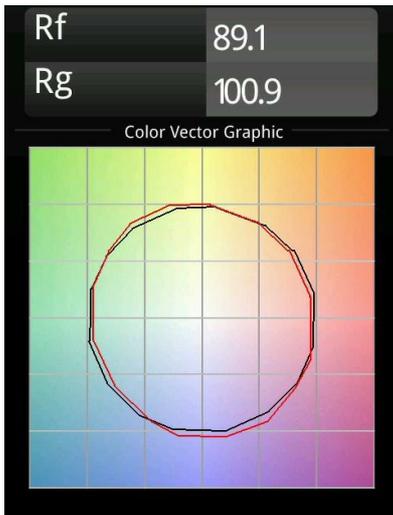


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

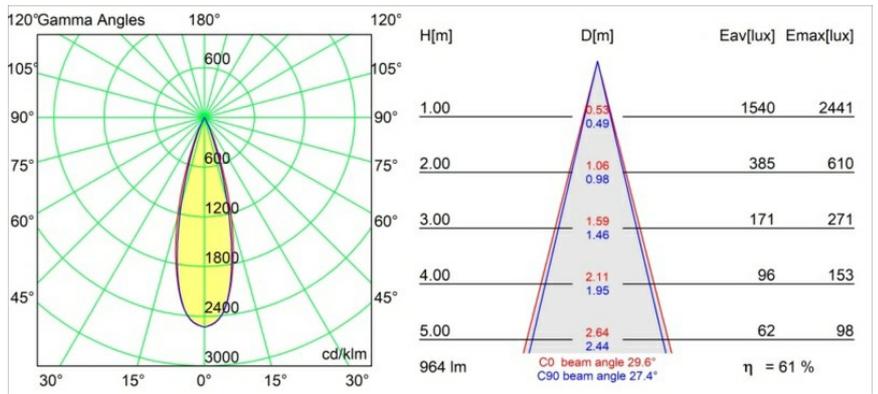


Diagrammes


Accessoires d'Eclairage d'installation




11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624330 Ring Recessed 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

|| Choisir un accessoire requis