

|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Thimble Recessed Adjustable 74 1x LED 3000K Medium DE Black Brushed Anodised*



### Specificaties

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal                           | 11621181                        |
| Type Lichtbron                      | LED                             |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G7              |
| LED technologie                     | Led-COB                         |
| CRI                                 | Min. 90                         |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                           |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur           |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                              |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                               |
| CIE-fluxcode                        | 100 100 100 100 62              |
| Binning (SDCM)                      | 2                               |
| Lichtrichting                       | Omlaag                          |
| Optisch                             | Lens                            |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 30,0                            |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                             |
| IP-klasse                           | 20                              |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                             |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                          |
| Toepassing                          | Plafond                         |
| Montage                             | Inbouw                          |
| Inbouwopening (mm)                  | ø70                             |
| Montagediepte (mm)                  | 110,0                           |
| Verstelbaarheid                     | H 360° V 30°                    |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                             |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Geborsteld Geanodiseerd  |
| Brutogewicht (g)                    | 199,0                           |
| Stroom driver (mA)                  | 350 500                         |
| Min. forward voltage (Vf)           | 14,8 15,2                       |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,0 18,6                       |
| Connected load (W)                  | 5,7 8,5                         |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 448 603                         |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 79 71                           |
| UGR                                 | 0 0                             |
| Opmerking                           | • 4000K op verzoek              |


Minimalistisch ontwerp, subtiele rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.



**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

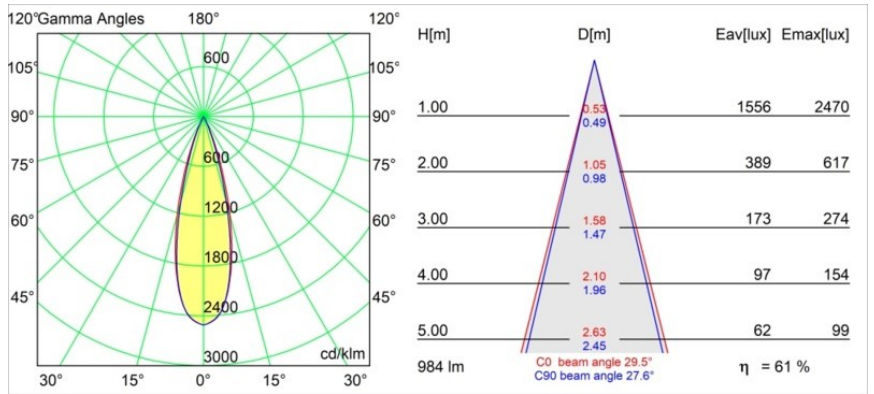

Diagrammen

**Installatie Accessoires**



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150




**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



**11624330** Ring Recessed 70 1x



**12292430** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

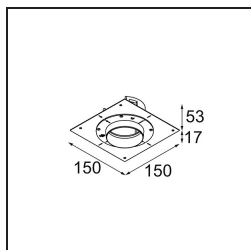

**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x

■ Kies een vereist accessoire