




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

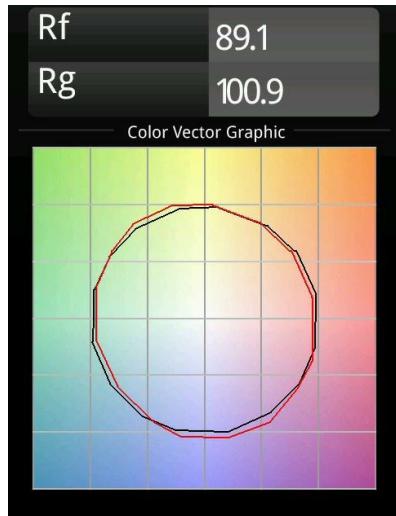
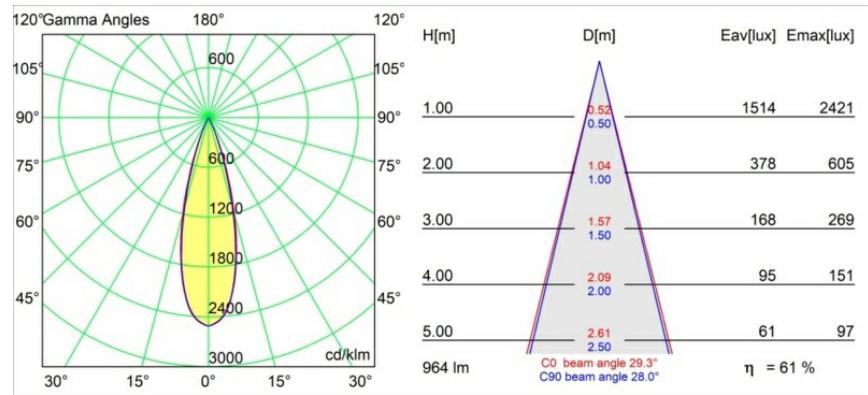
Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised









Spezifikationen

Material	11623084	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 61	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Streuscheibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø111	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 30°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	199,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	438	590
Effizienz (lm/W)	77	69
UGR	0	0
Bemerkung	• 4000K auf Anfrage	

Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör

11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör