


Datum
Kunde
Projekt
Art

*Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 3000K Medium DE Black Brushed Anodised*

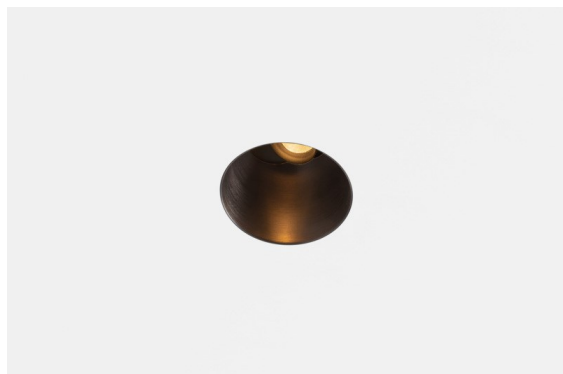

### Spezifikationen

Material	11623181
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 62
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø111
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	H 360° V 30°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	199,0
Antriebsstrom (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	448      603
Effizienz (lm/W)	79      71
UGR	0      0
Bemerkung	• 4000K auf Anfrage


Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.



**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

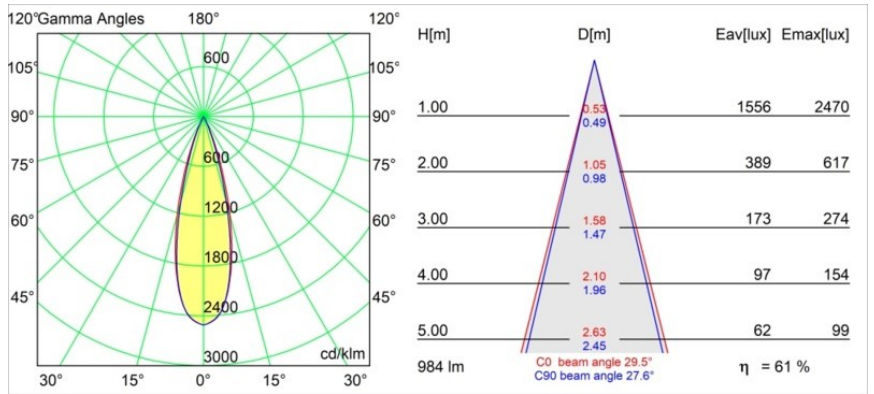

Diagramm

**Montagezubehör**

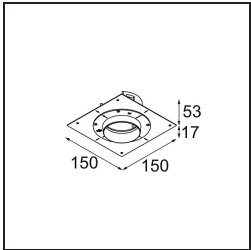

**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x



**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

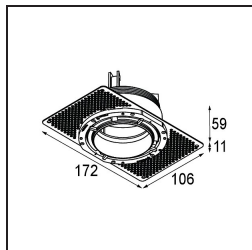

■ **11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör