


Date
Customer
Project
Type

*Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 3000K Medium DE Black Brushed Anodised*

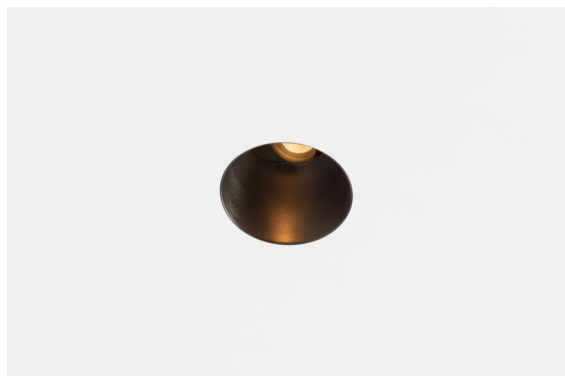

### Specifications

Materiale	11623181
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 62
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	30,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø111
Profondità di montaggio (mm)	110,0
Orientabilità	H 360° V 30°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	199,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	448      603
Efficienza (lm/W)	79      71

Design minimalista, curve eleganti, colori rivelatori, lenti e LED di alta qualità. Con la sua fonte luminosa incassata in profondità e senza abbagliamento, Thimble è una scelta composta ma sofisticata per ambienti residenziali o hospitality di alto livello, grazie alle sue forme pulite ed essenziali. Questo versatile ed elegante downlight architettonico propone purezza, definizione e luce di qualità senza rubare l'attenzione.

---


Livello abbagliamento	0	0
Remark	• 4000K su richiesta	

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

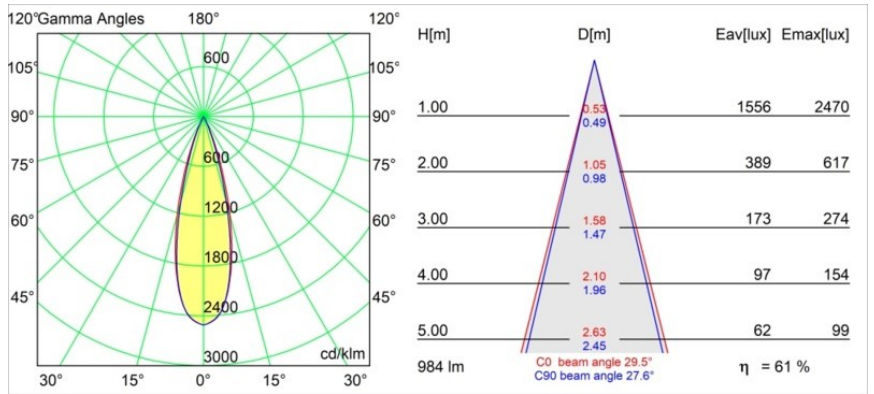

**Accessori Installazione**



**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x



**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

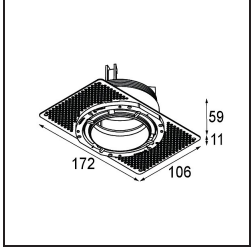

■ **11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

■ Choose a required accessory