


Datum
Kunde
Projekt
Art

FFD_Chapeau Recessed Trimless Adjustable 222 1x LED 2700K Medium DE Black Structure


Der Name der Chapeau ist von seiner Form inspiriert, die an einen Zylinderhut erinnert. Was sie jedoch wirklich zu etwa besonderen macht, ist ihr Schwenksystem. Ganz in ihrer Schale nach oben geklappt, wird die Chapeau zu einem Downlighter. Die Lampenfassung kann jedoch auch geneigt werden, um einen Wall-Wash-Effekt zu erzeugen. Für die Einbaumontage ist sie mit oder ohne Einfassung erhältlich. Im Jahr 2012 wurde die Chapeau mit dem Good Design Award ausgezeichnet. Also Hut ab vor den Designern Couvreur und Devos!




Spezifikationen

Material	11970132
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX VERO13
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	24,3
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Luminaire power (W)	36,0
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	223
Einbautiefe (mm)	175,0
Verstellbarkeit	H 360° V 90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	2170,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	29,1 29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7 34,7
Connected load (W)	11,0 16,2
Lumenleistung (lm)	940 1290
Effizienz (lm/W)	85 80
UGR	16 17
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> • Einbauring enthalten • Einbauring enthalten

TM30 & CRI Diagramm

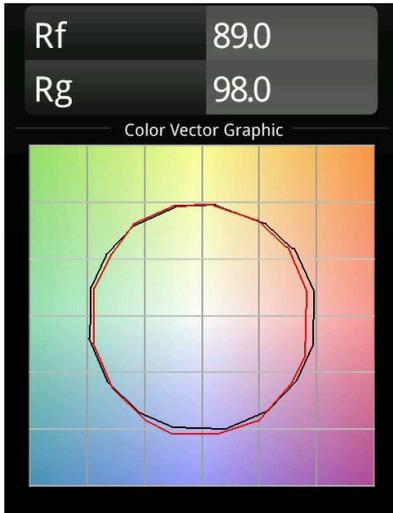

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

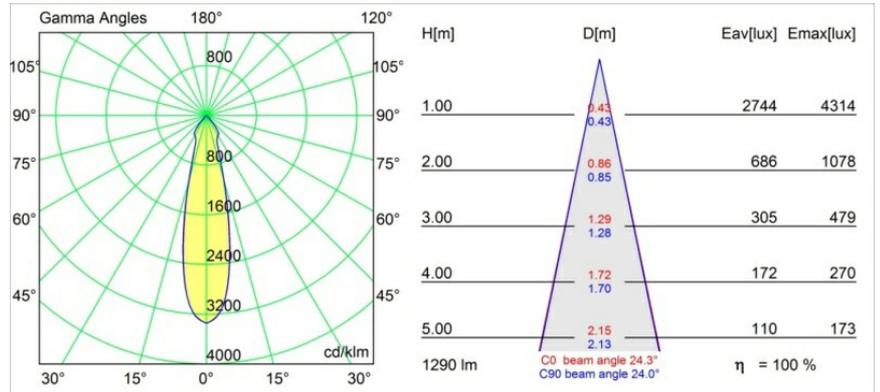

Diagramm