


Date
Customer
Project
Type

FFD_Chapeau Recessed Trimless Adjustable 222 1x LED 2700K Medium DE Black Structure

Il nome Chapeau è stato ispirato dalla sua forma a cilindro. Ma è il suo sistema di inclinazione a distinguersi. Ripiegato nel suo involucro, Chapeau si trasforma in un downlight. Tuttavia, il portalampada può anche essere inclinato per ottenere un effetto radente. Disponibile in versione incassata, con o senza finiture. Chapeau ha vinto il Good Design Award nel 2012. Tanto di cappello ai designer Couvreur & Devos!





Specifications

Materiale	11970132	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L80B20 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	3	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	24,3	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Luminaire power (W)	36,0	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	223	
Profondità di montaggio (mm)	175,0	
Orientabilità	H 360° V 90°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata	
Peso lordo (g)	2170,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7
Connected load (W)	11,0	16,2
Flusso reale in uscita (lm)	940	1290
Efficienza (lm/W)	85	80



Livello abbagliamento	16	17
Remark	• Anello da incasso incluso • Anello da incasso incluso	

TM30 & CRI diagram

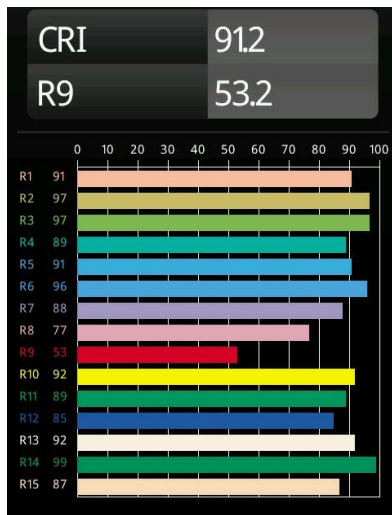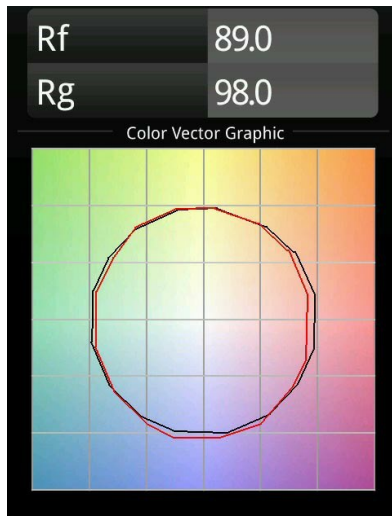

Light distribution & beam diagram

