


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Chapeau Recessed Trimless Adjustable 222 1x LED 2700K Medium DE Black Structure


De naam van Chapeau is geïnspireerd op de vorm van een hoge hoed. Maar deze armatuur valt pas echt op door het kantelend systeem. Ingeklapt in zijn schelp wordt Chapeau neerwaartse verlichting. De lamphouder kan ook gekanteld worden, voor een veegeffect op de muur. Verkrijgbaar in verzonken toepassing, met of zonder sierlijst. In 2012 won Chapeau een Good Design Award. Hoedje af dus aan de ontwerpers, Couvreur & Devos!




Specificaties

Materiaal	11970132
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX VERO13
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	24,3
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Luminaire power (W)	36,0
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	223
Montagediepte (mm)	175,0
Verstelbaarheid	H 360° V 90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	2170,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	29,1 29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7 34,7
Connected load (W)	11,0 16,2
Geleverde lumen (lm)	940 1290
Efficiëntie (lm/W)	85 80
UGR	16 17
Opmerking	- Inbouwing inbegrepen - Inbouwing inbegrepen

TM30 & CRI Diagrammen

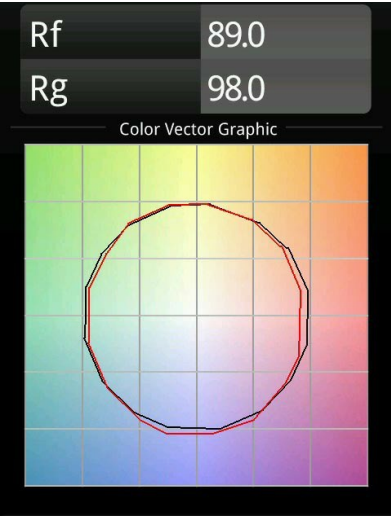

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

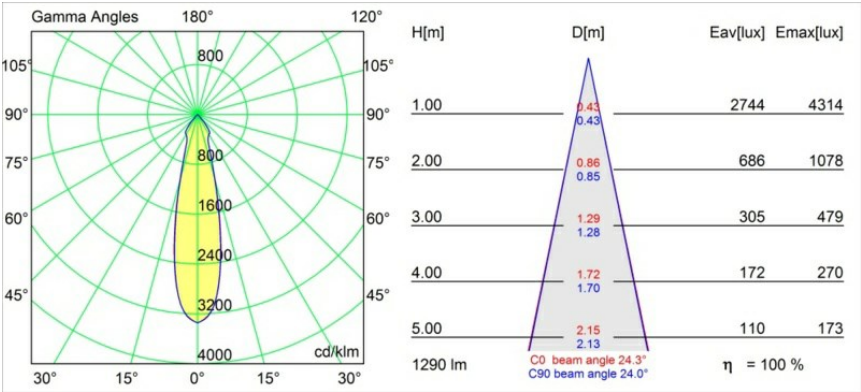

Diagrammen