


Datum

Klant

Project

Soort

FFD_Nomad Surface Adjustable 2x LED 3000K Medium DE Black Matt





Specificaties


Materiaal	12023402		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX VERO13 G8		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	2		
CIE-fluxcode	96 100 100 100 82		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Reflector		
Gemeten gradenbundel (°)	24,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond, Wand		
Montage	Opbouw		
Verstelbaarheid	GIMBLE 45°		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat		
Brutogewicht (g)	1639,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1214	1656	2166
Efficiëntie (lm/W)	113	105	96
UGR	18	19	20

Hou je van industrieel design met een tikkeltje retro? Denk dan zeker aan Nomad. Nu met piepkleine nieuwe aandrijvingen en led-lampen die er precies hetzelfde uitzien als de originele halogeenlampen van de armatuur, respecteert Nomad LED het originele design tot in de puntjes. Verkrijgbaar in versies met 2L of 4L lichtunits, in witte structuur, zwart of aluminium, met of zonder ingebouwde aandrijving. De leveling van vele architecten is terug, voor je volgende project.

TM30 & CRI Diagrammen

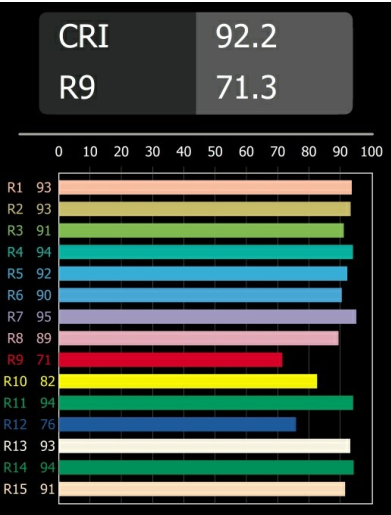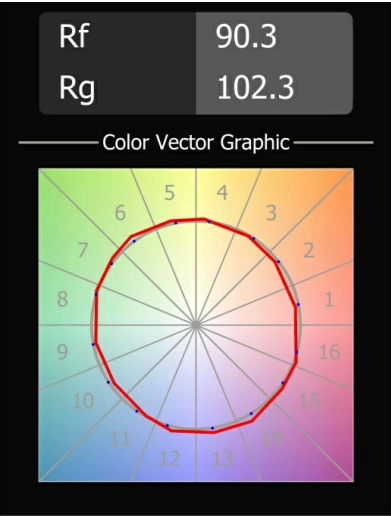


Lichtspreiding & Stralingsdiagram

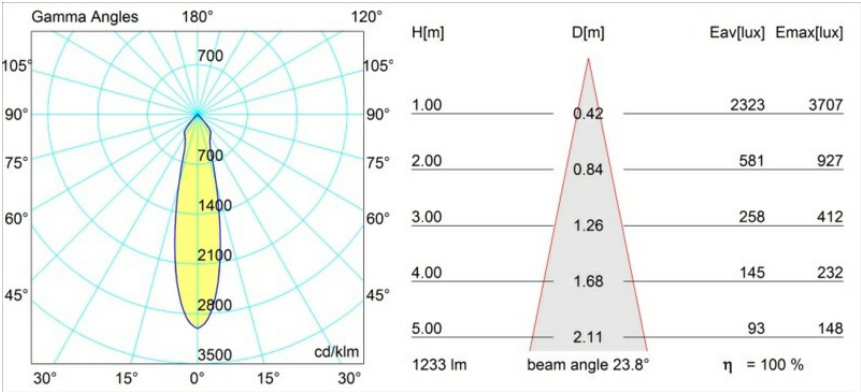


Diagrammen

Installatie Accessoires



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

☐ Kies een vereist accessoire