

Date

Customer


Project

Type

## FFD\_Nomad Surface Adjustable 2x LED 3000K Medium DE White Structure





Ti piace il design industrial con un tocco retrò? Riconsidera Nomad. Con nuovi driver di dimensioni ridotte e un'unità LED identica alla prima lampadina alogena dell'apparecchio, Nomad LED rispetta alla perfezione il design originario. Disponibile nelle versioni con 2 e 4 luci, con struttura bianca, nera o in alluminio, con o senza alimentatore integrato. Il pupillo degli architetti è tornato per il tuo prossimo progetto.




### Specifications

|                                      |                                       |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Materiale                            | 12023409                              |      |      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |      |      |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX VERO13 G8                   |      |      |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |      |      |
| CRI                                  | Min. 90                               |      |      |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |      |      |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                    |      |      |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |      |      |
| Numero di fonte luminosa             | 2                                     |      |      |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |      |      |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |      |      |
| Ottiche                              | Riflettore                            |      |      |
| Fascio misurato (°)                  | 23,8                                  |      |      |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |      |      |
| Classificazione elettrica            | III                                   |      |      |
| Grado IP                             | 20                                    |      |      |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |      |      |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |      |      |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |      |      |
| Montaggio                            | Superficie                            |      |      |
| Orientabilità                        | GIMBLE 45°                            |      |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |      |      |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata                   |      |      |
| Peso lordo (g)                       | 1639,0                                |      |      |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 28,3                                  | 29,0 | 29,7 |
| Max. forward voltage (Vf)            | 32,9                                  | 33,6 | 34,5 |
| Connected load (W)                   | 10,7                                  | 15,7 | 22,5 |
| Flusso reale in uscita (lm)          | 994                                   | 1351 | 1734 |
| Efficienza (lm/W)                    | 90                                    | 83   | 73   |
| Livello abbagliamento                | 16                                    | 18   | 18   |

### TM30 & CRI diagram

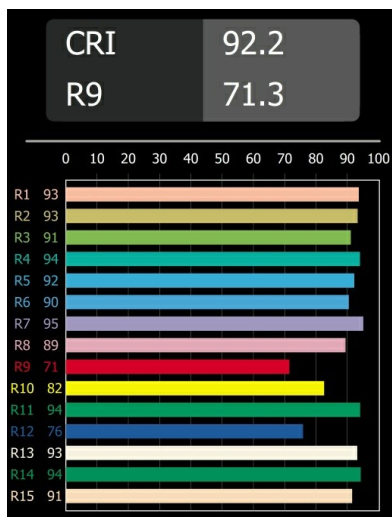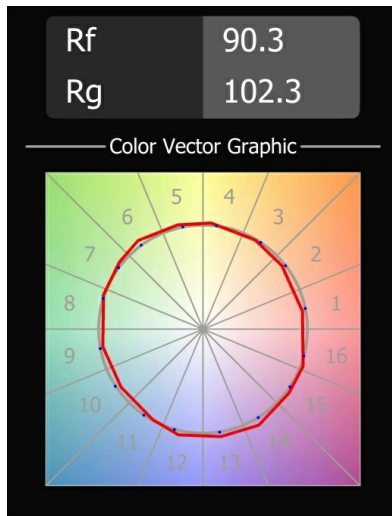


### Light distribution & beam diagram

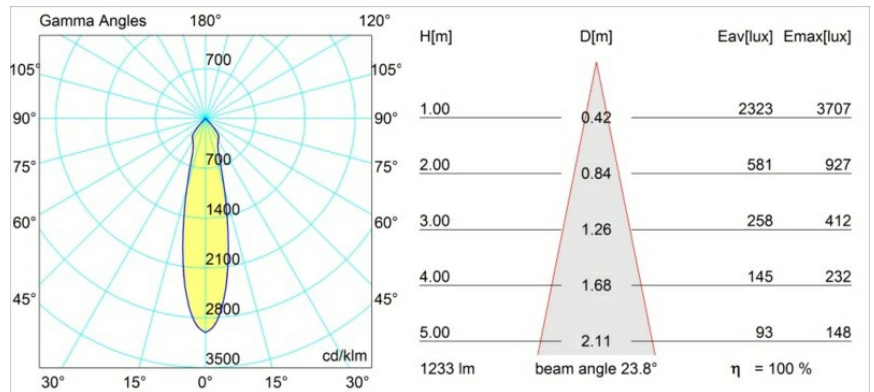

## Accessori Installazione



- 10203005** Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory