
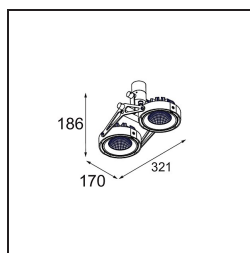


Datum
Klant
Project
Soort

*FFD\_Nomad Surface Adjustable 2x LED 3000K Flood DE Black Matt*

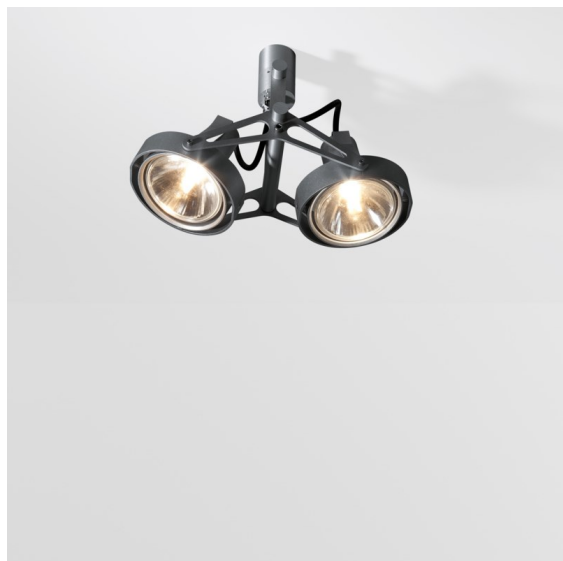

### Specificaties


Materiaal	12023502
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX VERO13 G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	96 99 100 100 83
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	40,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	GIMBLE 45°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	1639,0
Stroom driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	28,3      29,0      29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9      33,6      34,5
Connected load (W)	10,7      15,7      22,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1223      1669      2184
Efficiëntie (lm/W)	114      106      97
UGR	19      20      21

Hou je van industrieel design met een tikkeltje retro? Denk dan zeker aan Nomad. Nu met piepkleine nieuwe aandrijvingen en led-lampen die er precies hetzelfde uitzien als de originele halogeenlampen van de armatuur, respecteert Nomad LED het originele design tot in de puntjes. Verkrijgbaar in versies met 2L of 4L lichtunits, in witte structuur, zwart of aluminium, met of zonder ingebouwde aandrijving. De leveling van vele architecten is terug, voor je volgende project.

**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

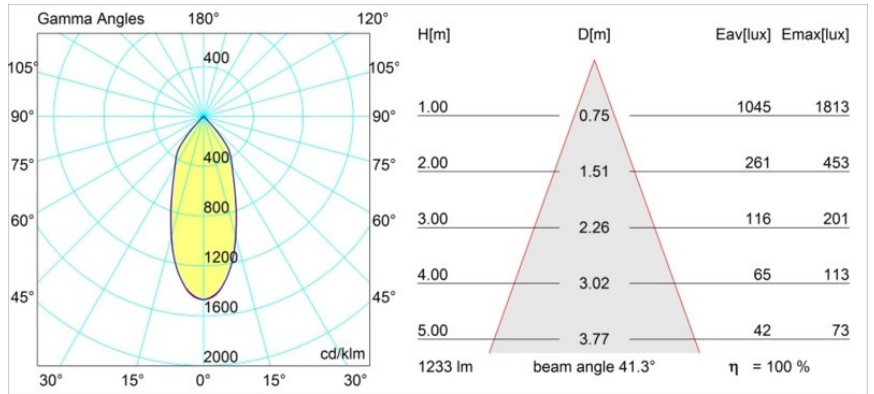


Diagrammen

### Installatie Accessoires

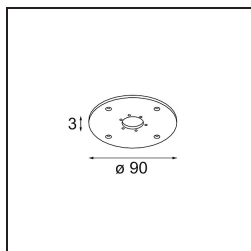

- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure

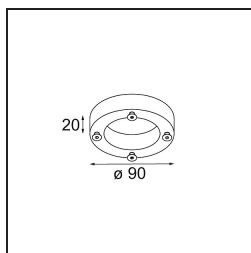

- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Kies een vereist accessoire