



|        |  |
|--------|--|
| Date   |  |
| Client |  |
| Projet |  |
| Type   |  |

## FFD\_Nomad Surface Adjustable 2x LED 3000K Flood DE Aluminium Matt


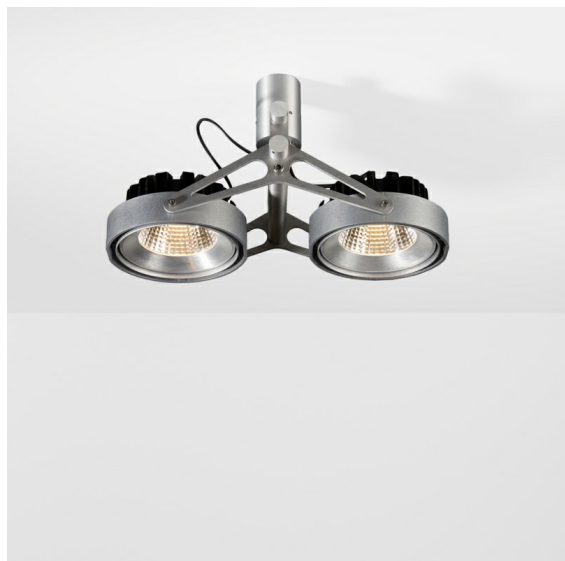


### Caractéristiques


|                                          |                                  |      |      |
|------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
| Matériaux                                | 12023505                         |      |      |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |      |      |
| Type de LED                              | BRIDGELUX VERO13 G8              |      |      |
| Technologie LED                          | LED COB                          |      |      |
| CRI                                      | Min. 90                          |      |      |
| Température de Couleur                   | 3000K                            |      |      |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures           |      |      |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |      |      |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 2                                |      |      |
| Code de flux CIE                         | 95 99 100 100 85                 |      |      |
| Groupe (SDCM)                            | 2                                |      |      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |      |      |
| Optique                                  | Réflecteur                       |      |      |
| Faisceau mesuré (°)                      | 41,0                             |      |      |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |      |      |
| Classe Électrique                        | III                              |      |      |
| Indice de protection IP                  | 20                               |      |      |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |      |      |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |      |      |
| Application                              | Plafond, Mur                     |      |      |
| Montage                                  | En Surface                       |      |      |
| Ajustabilité                             | GIMBLE 45°                       |      |      |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |      |      |
| Couleur Principale & Finition Principale | Aluminium, Mat                   |      |      |
| Poids brut (g)                           | 1639,0                           |      |      |
| Courant du driver (mA)                   | 350                              | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 28,3                             | 29,0 | 29,7 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 32,9                             | 33,6 | 34,5 |
| Connected load (W)                       | 10,7                             | 15,7 | 22,5 |
| Lumens fournis (lm)                      | 1251                             | 1706 | 2232 |
| Efficacité (lm/W)                        | 117                              | 109  | 99   |
| UGR                                      | 19                               | 20   | 21   |

Vous aimez le design industriel avec une touche rétro ? Redécouvrez Nomad. Doté de nouveaux drivers minuscules et d'une unité LED qui ressemble exactement à la première ampoule halogène du luminaire, Nomad LED respecte le design original à la perfection. Disponible en versions avec 2 et 4 unités lumineuses, en structure blanche, noir ou aluminium, avec ou sans alimentation intégrée. Le choucou des architectes est de retour pour votre prochain projet.


## TM30 & CRI diagrammes

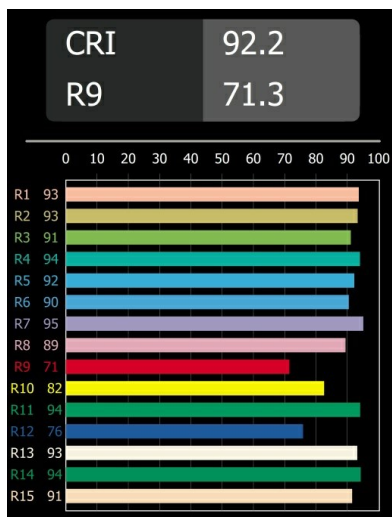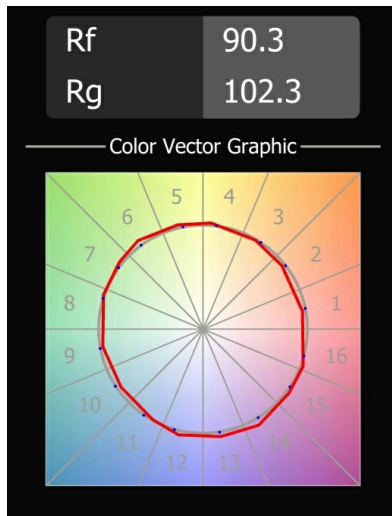


## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

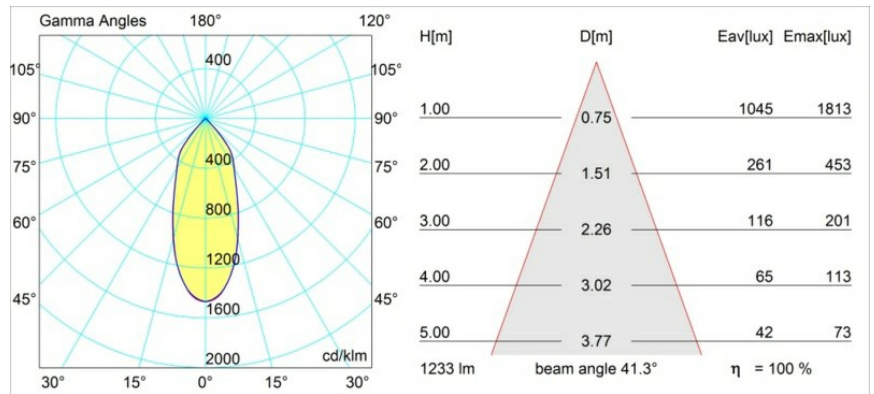

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



- 10203005** Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choisir un accessoire requis