


Date
Customer
Project
Type

FFD_Nomad Surface Adjustable 2x LED 4000K Medium DE Aluminium Matt




Specifications


Material	12023705		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	4000K		
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	2		
Binning (SDCM)	3		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	23,8		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo, Pared		
Montaje	Superficie		
Ajustabilidad	GIMBLE 45°		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Mate		
Peso bruto (g)	1639,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1057	1418	1812
Eficacia (lm/W)	96	87	77
Índice de deslumbramiento	17	18	18

¿Le gustan los diseños industriales con un toque retro? Reconsidere Nomad. Ahora con nuevos y diminutos drivers y una unidad LED de apariencia igual a la primera bombilla halógena de la luminaria, Nomad LED respeta el diseño original en todos los sentidos. Disponible en versiones con unidades de luz 2L y 4L, en estructura blanca, negra o de aluminio, con o sin equipo integrado. El accesorio predilecto de los arquitectos vuelve a entrar en escena a tiempo para su próximo proyecto.

TM30 & CRI diagram

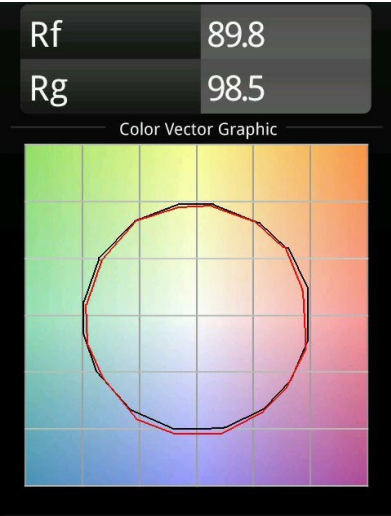


Light distribution & beam diagram

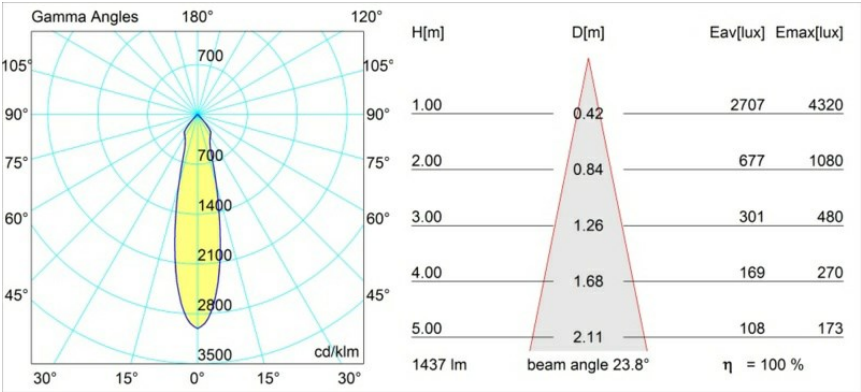


Diagrams

Accesorios Instalación



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory