MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

*FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED 2700K Medium DE Black Matt*




Vous aimez le design industriel avec une touche rétro ? Redécouvrez Nomad. Doté de nouveaux drivers minuscules et d'une unité LED qui ressemble exactement à la première ampoule halogène du luminaire, Nomad LED respecte le design original à la perfection. Disponible en versions avec 2 et 4 unités lumineuses, en structure blanche, noir ou aluminium, avec ou sans alimentation intégrée. Le chouchou des architectes est de retour pour votre prochain projet.

## Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériaux | 12024102 | | |
| Type de Source Lumineuse | LED | | |
| Type de LED | BRIDGELUX VERO13 | | |
| Technologie LED | LED COB | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Température de Couleur | 2700K | | |
| Durée de Vie | L80B20 à 50 000 heures | | |
| Ampoule incluse | Oui | | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 4 | | |
| Groupement (SDCM) | 3 | | |
| Direction de la Lumière | Bas | | |
| Optique | Réflecteur | | |
| Faisceau mesuré (°) | 23,8 | | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | | |
| Classe Électrique | III | | |
| Indice de protection IP | 20 | | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | | |
| Application | Plafond, Mur | | |
| Montage | En Surface | | |
| Ajustabilité | GIMBLE 45° | | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Mat | | |
| Poids brut (g) | 3100,0 | | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 | 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 29,1 | 29,9 | 31,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 33,7 | 34,7 | 35,8 |
| Connected load (W) | 11,0 | 16,2 | 23,4 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 941 | 1285 | 1662 |
| Efficacité (lm/W) | 86 | 79 | 70 |
| UGR | 16 | 17 | 18 |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-11-10, 01:38:19 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI diagrammes*

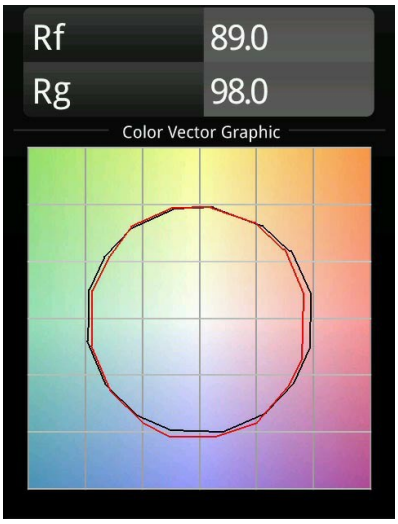


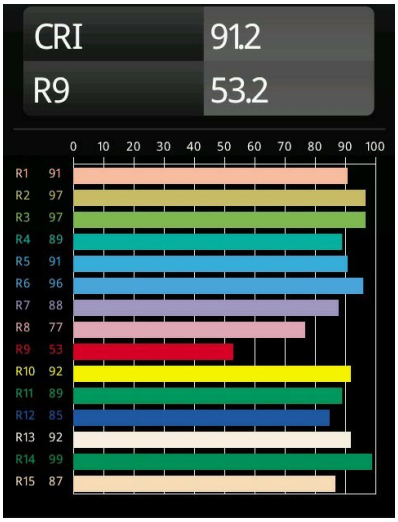


## *Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*

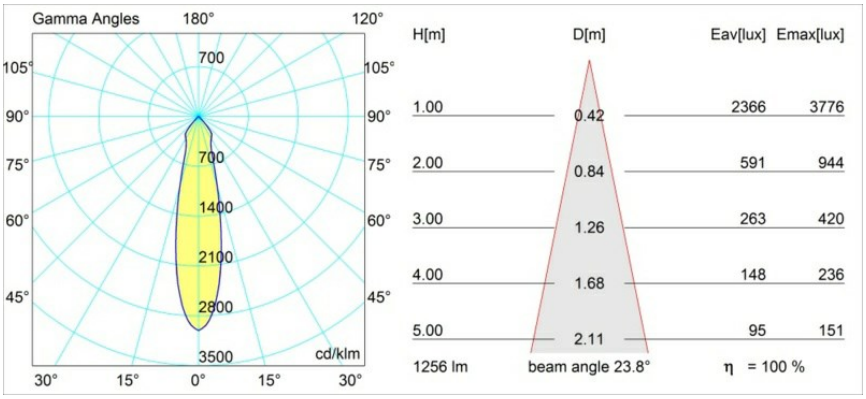

## *Accessoires d'Eclairage d'installation*




**10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
**10203009** Baseflange 90 White Structure
**10203032** Baseflange 90 Black Structure




**10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
**10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
**10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-11-10, 01:38:19 PM - ©Modular Lighting Instruments