


Date
Customer
Project
Type


FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED 2700K Medium DE Black Matt




Specifications

Materiale	12024102		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	2700K		
Vita utile	L80B20 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	4		
Binning (SDCM)	3		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	23,8		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Superficie		
Orientabilità	GIMBLE 45°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca		
Peso lordo (g)	3100,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flusso reale in uscita (lm)	941	1285	1662
Efficienza (lm/W)	86	79	70
Livello abbagliamento	16	17	18

TM30 & CRI diagram

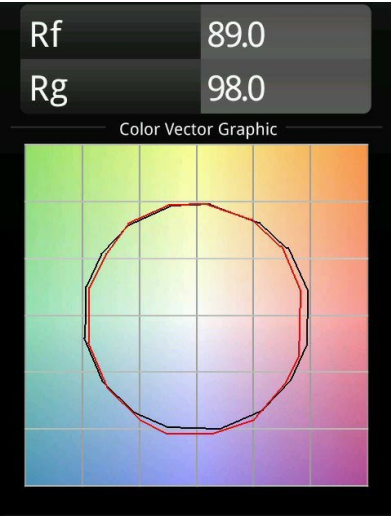


Light distribution & beam diagram

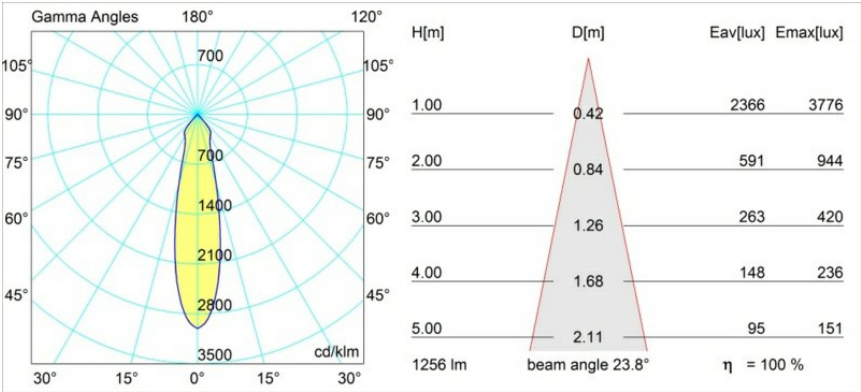


Diagrams

Accessori Installazione



- 10203005** Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory