
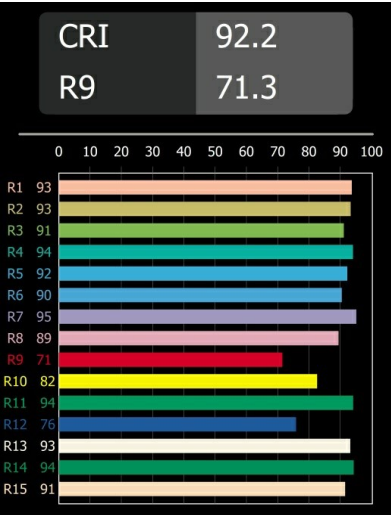
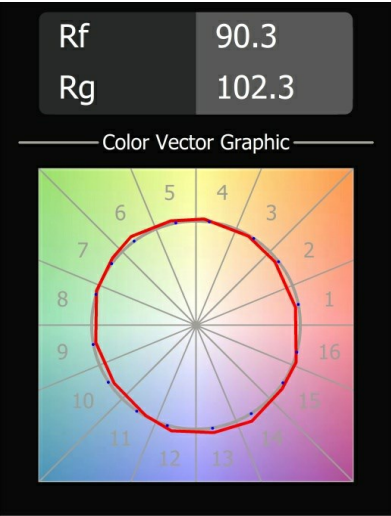


FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED 3000K Medium DE Aluminium Matt

Spezifikationen


Material	12024405		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX VERO13 G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	4		
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 84		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	24,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Aufbau		
Verstellbarkeit	GIMBLE 45°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Matt		
Bruttogewicht (g)	3100,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1238	1689	2209
Effizienz (lm/W)	116	108	98
UGR	20	20	21

Sie mögen Industriedesign mit einem Retro-Touch? Befassen Sie sich noch einmal mit der Nomad. Mit winzigen neuen Treibern und einem LED-Modul, das genau wie das erste Halogenleuchtmittel der Leuchte aussieht, folgt die Nomad LED dem Originaldesign in Perfektion. Erhältlich in Ausführungen mit 2L- und 4L-Leuchtenmodulen, in Weiß strukturiert, Schwarz oder Aluminium, mit oder ohne integriertes Betriebsgerät. Die Lieblingsleuchte der Architekten steht Ihnen für Ihr nächstes Projekt wieder zur Verfügung.

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

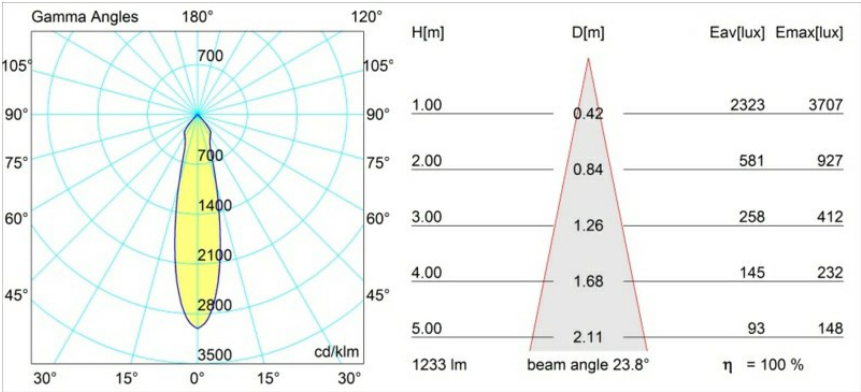




Montagezubehör



10203005 Baseflange 90 Aluminium Matt

10203009 Baseflange 90 White Structure

10203032 Baseflange 90 Black Structure



10204005 Baseflange 90 Tube Aluminium Matt

10204009 Baseflange 90 Tube White Structure

10204032 Baseflange 90 Tube Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör