


FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED 3000K Medium DE Aluminium Matt




Specifications


Material	12024405		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13 G8		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	4		
Código de flujo CIE	95 100 100 100 84		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	24,0		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo, Pared		
Montaje	Superficie		
Ajustabilidad	GIMBLE 45°		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Mate		
Peso bruto (g)	3100,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1238	1689	2209
Eficacia (lm/W)	116	108	98
Índice de deslumbramiento	20	20	21

¿Le gustan los diseños industriales con un toque retro? Reconsidere Nomad. Ahora con nuevos y diminutos drivers y una unidad LED de apariencia igual a la primera bombilla halógena de la luminaria, Nomad LED respeta el diseño original en todos los sentidos. Disponible en versiones con unidades de luz 2L y 4L, en estructura blanca, negra o de aluminio, con o sin equipo integrado. El accesorio predilecto de los arquitectos vuelve a entrar en escena a tiempo para su próximo proyecto.


TM30 & CRI diagram

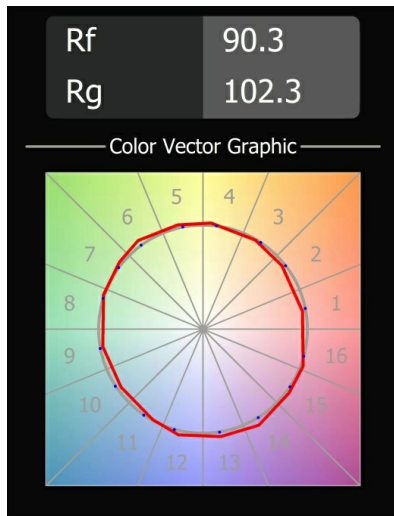


Light distribution & beam diagram

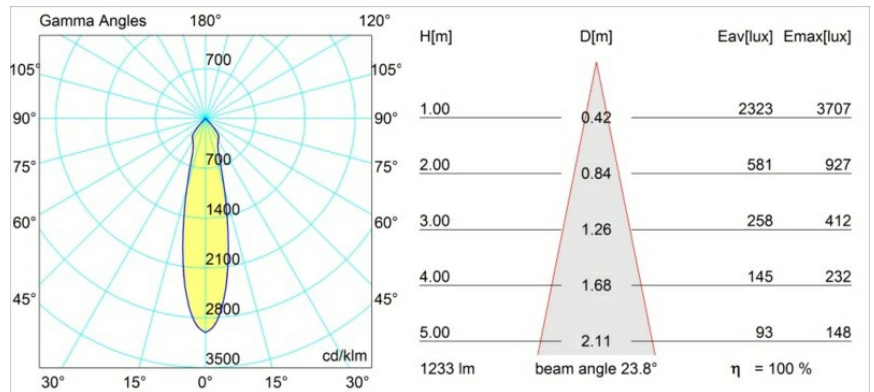

Accesorios Instalación



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory