


Date
Customer
Project
Type

FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED 3000K Flood DE Black Matt




Specifications



Material	12024502		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13 G8		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	4		
Código de flujo CIE	96 99 100 100 83		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	40,0		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo, Pared		
Montaje	Superficie		
Ajustabilidad	GIMBLE 45°		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Negro, Mate		
Peso bruto (g)	3100,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Flujo de Salida (lm)	1223	1669	2184
Eficacia (lm/W)	114	106	97
Índice de deslumbramiento	19	20	21

¿Le gustan los diseños industriales con un toque retro? Reconsidere Nomad. Ahora con nuevos y diminutos drivers y una unidad LED de apariencia igual a la primera bombilla halógena de la luminaria, Nomad LED respeta el diseño original en todos los sentidos. Disponible en versiones con unidades de luz 2L y 4L, en estructura blanca, negra o de aluminio, con o sin equipo integrado. El accesorio predilecto de los arquitectos vuelve a entrar en escena a tiempo para su próximo proyecto.

TM30 & CRI diagram

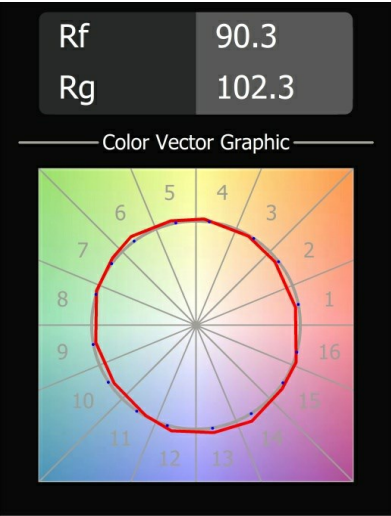

Light distribution & beam diagram

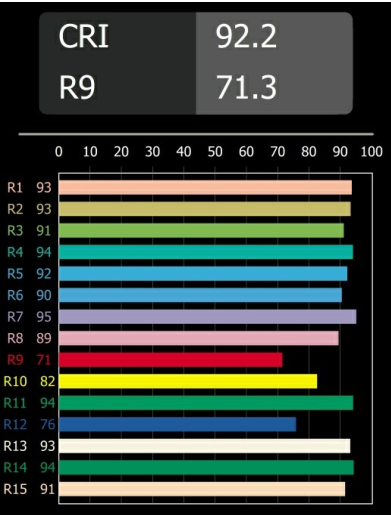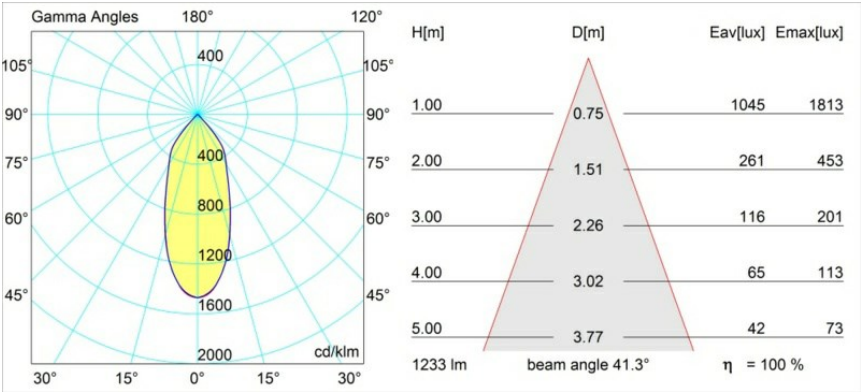


Accesorios Instalación



10203005 Baseflange 90 Aluminium Matt

10203009 Baseflange 90 White Structure

10203032 Baseflange 90 Black Structure



10204005 Baseflange 90 Tube Aluminium Matt

10204009 Baseflange 90 Tube White Structure

10204032 Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory