


Date
Customer
Project
Type

FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED 3000K Flood DE Aluminium Matt





Specifications


Materiale	12024505		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13 G8		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	3000K		
Vita utile	L80B10 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	4		
Codice di flusso CIE	95 99 100 100 85		
Binning (SDCM)	2		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	41,0		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Superficie		
Orientabilità	GIMBLE 45°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Opaca		
Peso lordo (g)	3100,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	1251	1706	2232
Efficienza (lm/W)	117	109	99
Livello abbagliamento	19	20	21

Ti piace il design industrial con un tocco retrò? Riconsidera Nomad. Con nuovi driver di dimensioni ridotte e un'unità LED identica alla prima lampadina alogena dell'apparecchio, Nomad LED rispetta alla perfezione il design originario. Disponibile nelle versioni con 2 e 4 luci, con struttura bianca, nera o in alluminio, con o senza alimentatore integrato. Il pupillo degli architetti è tornato per il tuo prossimo progetto.

TM30 & CRI diagram

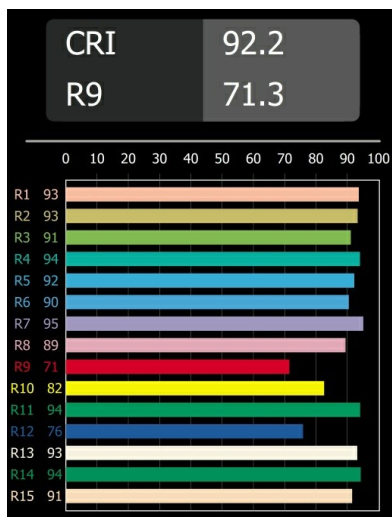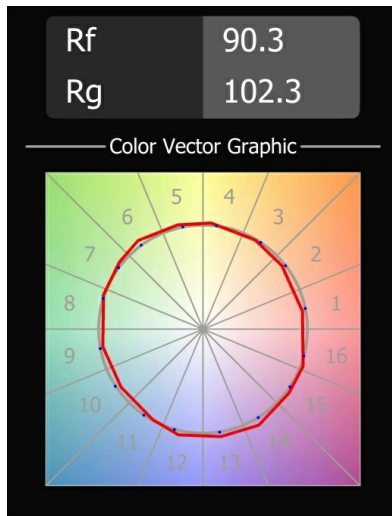


Light distribution & beam diagram

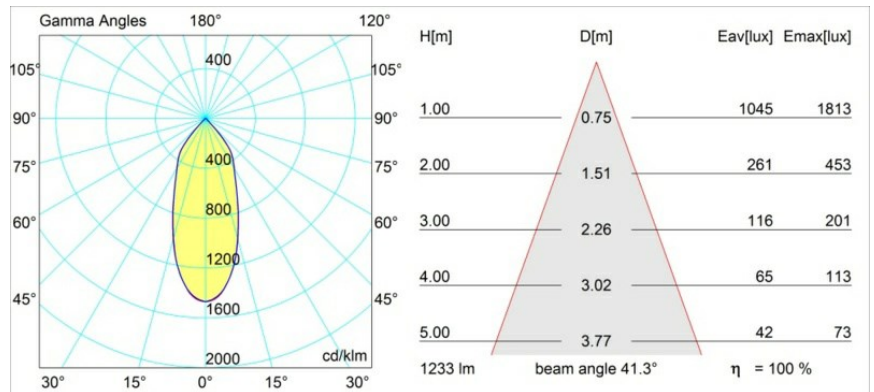

Accessori Installazione



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory