


Datum

Klant

Project

Soort

FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED 3000K Flood DE Aluminium Matt





Specificaties


Materiaal	12024505		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX VERO13 G8		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	4		
CIE-fluxcode	95 99 100 100 85		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Reflector		
Gemeten gradenbundel (°)	41,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond, Wand		
Montage	Opbouw		
Verstelbaarheid	GIMBLE 45°		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Mat		
Brutogewicht (g)	3100,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1251	1706	2232
Efficiëntie (lm/W)	117	109	99
UGR	19	20	21

Hou je van industrieel design met een tikkeltje retro? Denk dan zeker aan Nomad. Nu met piepkleine nieuwe aandrijvingen en led-lampen die er precies hetzelfde uitzien als de originele halogeenlampen van de armatuur, respecteert Nomad LED het originele design tot in de puntjes. Verkrijgbaar in versies met 2L of 4L lichtunits, in witte structuur, zwart of aluminium, met of zonder ingebouwde aandrijving. De lieveling van vele architecten is terug, voor je volgende project.


TM30 & CRI Diagrammen

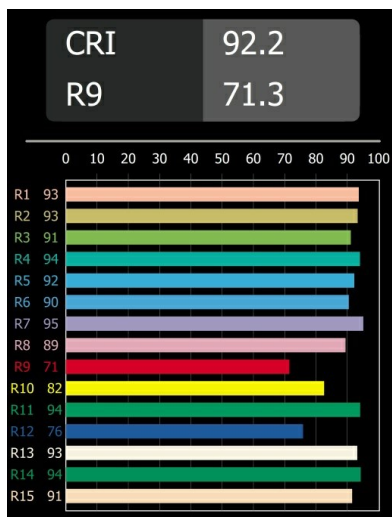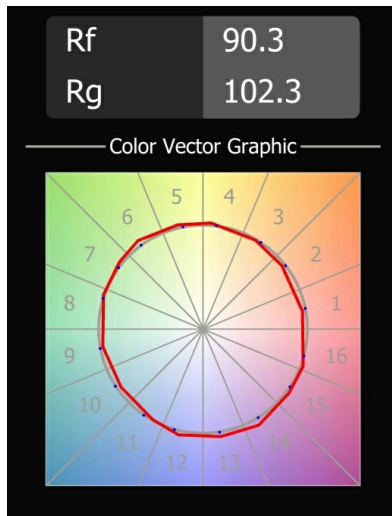

Lichtspreading & Stralingsdiagram

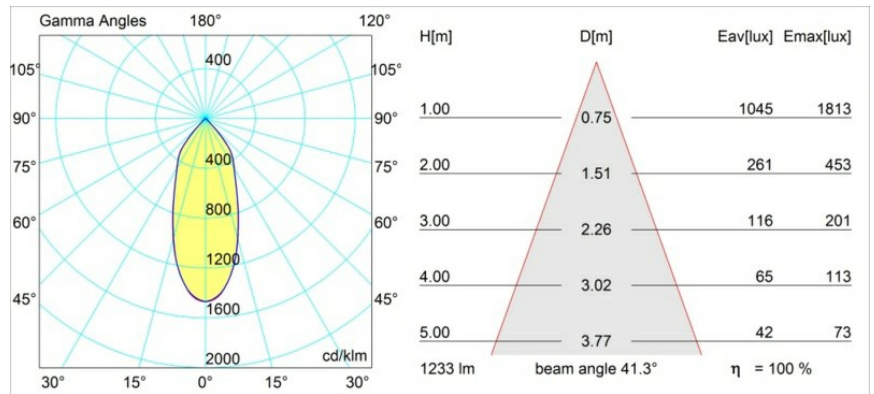


Installatie Accessoires



10203005 Baseflange 90 Aluminium Matt

10203009 Baseflange 90 White Structure

10203032 Baseflange 90 Black Structure



10204005 Baseflange 90 Tube Aluminium Matt

10204009 Baseflange 90 Tube White Structure

10204032 Baseflange 90 Tube Black Structure

 Kies een vereist accessoire