


Date
Customer
Project
Type

FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED 4000K Spot DE Aluminium Matt




Ti piace il design industrial con un tocco retrò? Riconsidera Nomad. Con nuovi driver di dimensioni ridotte e un'unità LED identica alla prima lampadina alogena dell'apparecchio, Nomad LED rispetta alla perfezione il design originario. Disponibile nelle versioni con 2 e 4 luci, con struttura bianca, nera o in alluminio, con o senza alimentatore integrato. Il pupillo degli architetti è tornato per il tuo prossimo progetto.




Specifications

Materiale	12024605		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	4000K		
Vita utile	L80B20 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	4		
Binning (SDCM)	3		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	15,8		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Superficie		
Orientabilità	GIMBLE 45°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Opaca		
Peso lordo (g)	3100,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flusso reale in uscita (lm)	1057	1418	1812
Efficienza (lm/W)	96	87	77
Livello abbagliamento	17	18	18

TM30 & CRI diagram

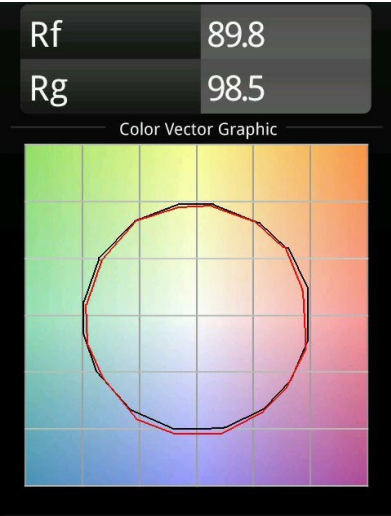

Light distribution & beam diagram

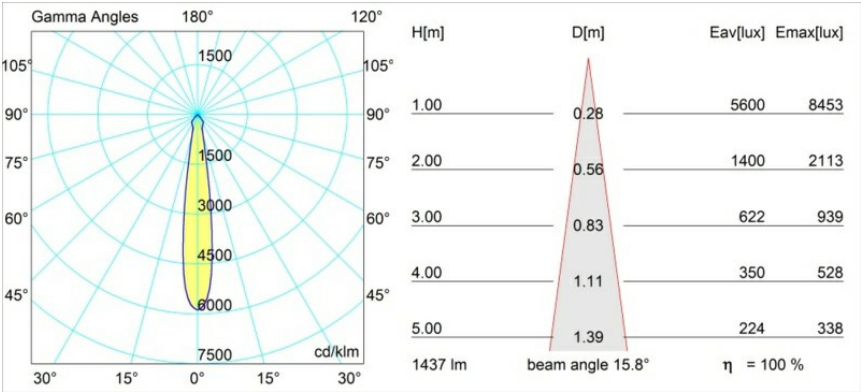

Diagrams

Accessori Installazione



- 10203005** Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt
- 10203009** Baseflange 90 White Structure
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory