





Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____



Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 Ix LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure

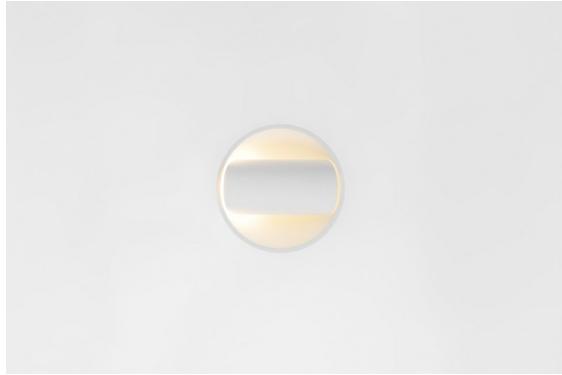


Die Hollow erzeugt im geöffneten Zustand direktes Licht und im geschlossenen Zustand indirektes Licht. Aber woher kommt das Licht? Hell oder dunkel, da und nicht da. Eine Sinfonie der Gegensätze. Die Hollow ist ein Downlighter, der mit Ihnen arbeitet. Verstellbar und vielseitig. Für Räume, die Faszination und Persönlichkeit willkommen heißen.

Spezifikationen


Material	12170009	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	92 99 100 100 48	
Binning (SDCM)	2	
Optik	Streuscheibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø146	
Einbautiefe (mm)	70,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 90°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	335,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	346	467
Effizienz (lm/W)	61	55
UGR	13	14

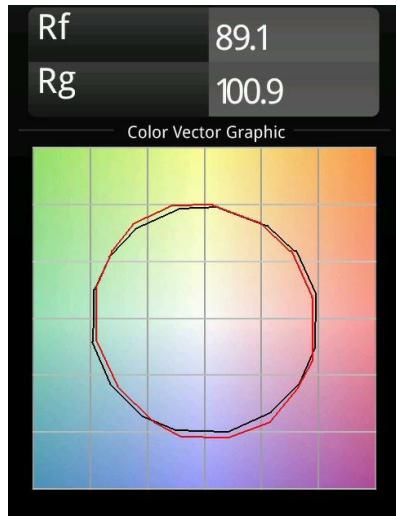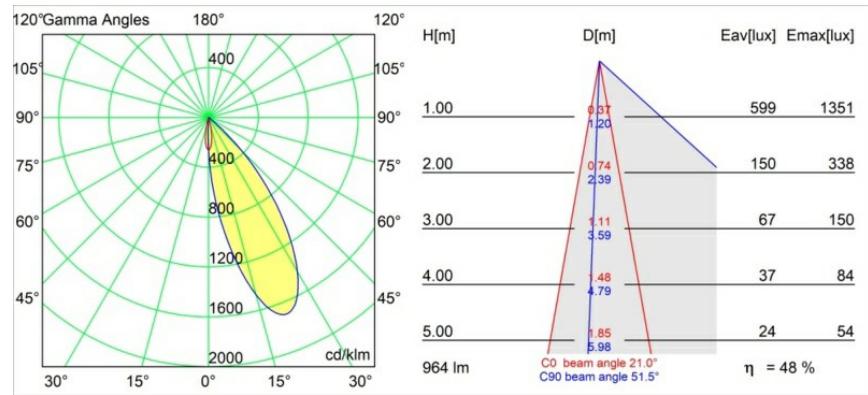TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör